



FelixWood®

DECKING - FENCING
CLADDING




Catalogus met prijzen
inclusief btw



FelixWood®

DECKING
FENCING
CLADDING

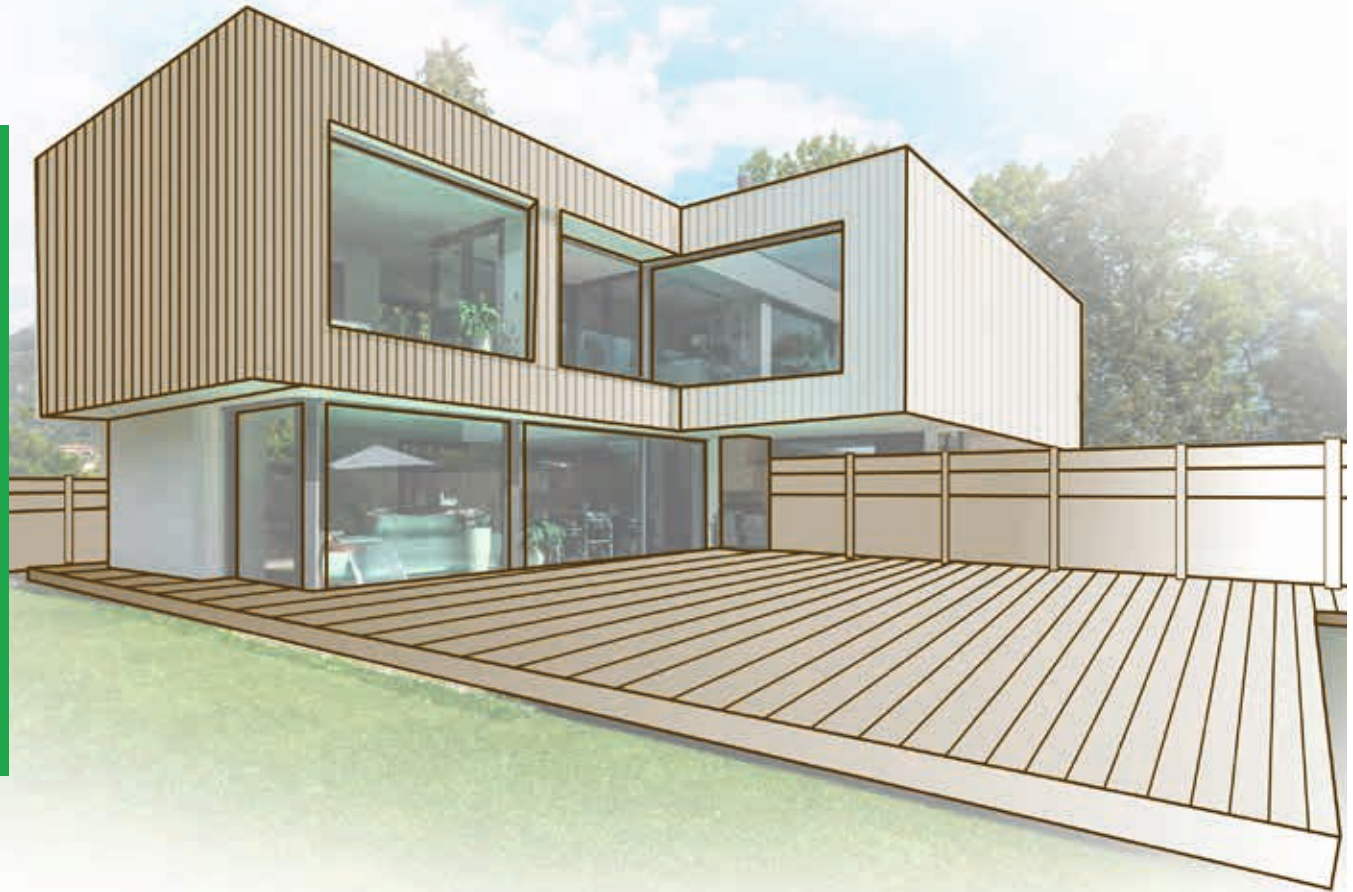

DECKING / TERRASSEN

BANGKIRAI _____	06
AFRIKULU _____	10
KAPUR _____	12
THERMO BAMBOE _____	14
ROBINIA _____	18
PALEN EN CONSTRUCTIEHOUT	20
THERMO GRELEN _____	22
VERLICHTINGSSYSTEMEN _____	24

FENCING / SCHERMEN

DUBBEL RABAT _____	26
SCHERM MODERN _____	28
SCHERM ELEGANT _____	30
SCHERM CHARMANT _____	31
TRELLISSEN _____	32
HEKKEN _____	34
ACCESSOIRES _____	36

CLADDING / GEVEL

ENDURO _____	38
THERMO GRELEN / ESSEN _____	39
THERMO BAMBOE _____	40

Het FelixWood assortiment is volledig in overeenstemming met de EUTR, Europese Houtverordening. Veel van onze producten zijn van gecertificeerde herkomst, u herkent ze aan FSC® of PEFC bij de artikelen in deze brochure.



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer
FSC® C003450



Voor Duurzaam
Bosbeheer
PEFC
PEFC031-1002



FelixWood[®]
TERRAS- EN
TUINSCHERMPLANNERS

**EENVOUDIG,
SNEL,
GEDETAILLEERD.**



STARTEN

Een schutting, terras of balkon.
Kies de juiste planner en begin met ontwerpen:
afmetingen ingeven of tekenen. De Fenceplanner kan via google-
maps uw tuin automatisch inlezen.



ONTWERPEN

Kies de passende terrasplanken of gewenste tuinscherm serie. U kunt
te allen tijde wisselen en verschillende uitvoeringen vergelijken. Zo
maakt u uw eigen tuinproject.



REALISEREN

Onze planners leveren u in enkele minuten waardevolle informatie
voor uw project, van stukslijst tot montageplan en natuurlijk met een
investeringsoverzicht

Plan uw project vandaag!

EENVOUDIG EN SNEL UW GEWENSTE RESULTAAT!!



nl.mydeckplanner.com

Perfect, tot in het laatste detail, zelfs met
onderconstructie- en zaagplan. Alles gereed in een paar
minuten.



nl.myfenceplanner.com

Eenvoudig uw omheining plannen.
Geef uw adres in en zie hoe uw eigen
schutting eruit kan zien.



DECKING
BANGKIRAI
FelixWood®



BANGKIRAI TERRASPLANKEN

Bangkirai wordt in Nederland al meer dan 30 jaar als tuinhout gebruikt en heeft zijn waarde bewezen. De houtsoort Bangkirai heeft een duurzaamheidsklasse 2 en wordt gekenmerkt door de gekenmerkt door een bruingele kleur en de rustige en stabiele structuur. Ons Bangkirai wordt vóór het schaven kunstmatig gedroogd tot ca. 18% om de stabiliteit te optimaliseren. Het product heeft daardoor een betere kwaliteit en het beperkt vervormingen zoveel mogelijk.

Wij voeren uitsluitend het kwalitatief hoogwaardige Bangkirai uit Indonesië in, Dit houdt in dat wij niet mixen met alternatieve houtsoorten uit bijvoorbeeld Maleisië en de Filipijnen of andere houtsoorten onder de naam Bangkirai aanbieden. Wij importeren Bangkirai in overeenstemming met de EU-houthandelsverordening 995/2010.


PROFIELEN



Profil P120



Profil P501



Profil P500

Glad/fijn geprofileerd

Art.1476 19x90 mm, Glad/fijn profiel (P120)

Glad/glad geschaafd

Art.2480 25x120 mm, glad/glad (P501)

Art.2481 25x145 mm, glad/glad (P501)

Profielen met V-groef

Art.1600 27x190 mm, V-groeven/glad (P500)

Art.1716 45x145 mm, V-groeven/glad (P500)

Art.1758 45x190 mm, V-groeven/glad (P500)



Actuele prijzen



STABIEL



DUURZAAM



ROBUUST



BEVESTIGING



Schroeven vindt u op:
cobrafastener.nl

+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

DECKING
BANGKIRAI
FelixWood®





BANGKIRAI TERRASPLANKEN

Deze praktische plank met 7 groeven wordt vaak Bangkirai profiel genoemd. Het oppervlak is het perfect compromis tussen een groot contactoppervlak en een gegarandeerde waterafvoer.


Alle afmetingen tot en met 27 mm dikte zijn technisch gedroogd 18% KD +/- 2%.

Een terras gemaakt van duurzaam en elegant Bangkirai is, gecombineerd met dit praktische profiel, de perfecte oplossing voor uw tuin.

PROFIELEN



Profiel P100



Profiel P110

Grof/glad geprofileerd

Art.1519 21x145 mm, gegroefd/glad (P100)

Art.1805 25x145 mm, gegroefd/glad (P100)

Art.1598 27x145 mm, gegroefd/glad (P100)

Grof/fijn geprofileerd

Art.1573 25x145 mm, gegroefd/fijn (P110)



Actuele prijzen



STABIEL



DUURZAAM



ROBUUST



BEVESTIGING



Schroeven vindt u op:
cobrafastener.nl

+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP FELIXWOOD.NL

A photograph of a wooden deck with several planks. On the right side, there are three lit candles: two in red glass holders and one in a larger clear glass holder. Next to the candles are several smooth, dark grey stones. The lighting is warm, suggesting an evening or indoor setting.

DECKING
AFRIKULU
FelixWood®



AFRIKULU TERRASPLANKEN



In het Westen van Afrika groeit de houtsoort Mukulungu, onze Afrikulu, uit tot een boom met een gemiddelde lengte van 30 meter. De boom heeft een rechte, takvrije stam met een unieke roodbruine kleur en zijdeachtige glans. Het hout is hard en sterk waardoor zelfs toepassingen met langdurig grond en water contact mogelijk zijn. Goed gedroogd (18%) is het heel glad te schaven. Echter is Mukulungu ook aangewezen als een kritische bedreigde houtsoort, deze status maakt duurzaam bosbeheer essentieel. Door economische waarde te genereren voor het hout kan de soort overleven en draagt het FSC® bosmanagementplan onder het Felixwood assortiment bij aan een positieve ontwikkeling van de directe flora en fauna, de plaatselijke bevolking en het wereldwijde klimaat.

Afrikulu is het beste alternatief voor Ipé en Padouk.


PROFIELEN



Profiel P107 / 105



Profiel P410 / 415



Profiel P130

BEVESTIGING



Schroeven vindt u op:
cobrafastener.nl



B-Fix Clips voor
"onzichtbare" montage

Grof/glad geprofileerd

Art.1881 25x145 mm, gegroefd/glad (P107), KD18%, FSC®100%

Art.2214 25x145 mm, TGV, gegroefd/glad (P105), KD18%, FSC®100%

Glad/glad geschaafd

Art.2116 25x145 mm, glad/glad (P410), KD18%, FSC®100%

Art.2160 25x145 mm, TGV, glad/glad (P415), KD18%, FSC®100%

B-Fix clip planken zichtzijde glad geschaafd

Art.2118 21x145 mm, B-Fix glad (P130), KD18%, FSC®100%

B-Fix Clips

Art.1012 B-fix One, RVS, clipset,
100 clips incl. houtschroeven en bit

Art.1013 B-fix Black, RVS, clipset,
100 clips incl. houtschroeven en bit

Art.1014 B-fix begin-/eindclip set, RVS,
50 clips incl. houtschroeven en bit



Actuele prijzen



STABIEL



ZEER
DUURZAAM



ROBUUST



+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

A photograph of a wooden deck with a woven basket containing rolled-up white towels. The deck is made of light-colored wood planks with visible screws. The basket is made of natural fibers and contains several rolls of white, fringed towels. A green rectangular overlay is positioned on the left side of the image, containing the text 'DECKING KAPUR FelixWood®'.

DECKING
KAPUR
FelixWood®



KAPUR TERRASPLANKEN




De houtsoort kapur groeit in Zuidoost Azië en staat bekend als een zeer duurzame hardhoutsoort die met name buiten wordt gebruikt. Kapur kan voor een breed scala aan toepassingen worden ingezet zoals terrasplanken, tuinpalen, maar ook voor geveltimmerwerk, ramen en kozijnen is het geschikt. Kapur is zeer goed bestand tegen rot, aantasting door schimmel en blootstelling aan weersinvloeden.

Kapur wordt steeds vaker ingezet als alternatief voor Bangkirai. Aanvankelijk is Kapur roodbruin tot oranje, het verkleurt snel naar midden bruin en vervolgens naar grijs onder invloed van UV. Ons Kapur is 100% FSC® gecertificeerd en hiermee van duurzame herkomst.

PROFIELEN



Profiel P107



Profiel P500

Grof/glad geprofileerd

Art.2175 21x145 mm, gegroefd/glad (P107), KD18%, FSC®100%

Art.1925 24x145 mm, gegroefd/glad (P107), KD18%, FSC®100%

Profielen met V-groef

Art.2269 27x190 mm, V-groeven/glad (P500), KD18%, FSC®100%



**ZEER SLIJTVAST
EN HARD**



**ZEER
DUURZAAM**



**100% LEGALE
HERKOMST**



BEVESTIGING



Schroeven vindt u op:
cobrafastener.nl

**+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP FELIXWOOD.NL**

A close-up photograph of bamboo decking. The planks are arranged in a parallel pattern, showing a natural wood grain. In the upper right corner, there are several vibrant green bamboo leaves with prominent veins, partially overlapping the decking.

BAMBOO DECKING
SAMBA
FelixWood®




SAMBA TERRASPLANKEN

SAMBA Terrasplanken, worden uit thermisch behandeld bamboe vervaardigd. Door een exclusieve gepatenteerde behandeling behoudt het materiaal een lichte kleur en verbetert de duurzaamheid enorm. Door de thermische behandeling wordt de molecuulstructuur veranderd en de vezels worden met Phenolhars en een anti-schimmel toevoeging door en door omhuld.

Dit proces behoudt de natuurlijke lichte kleur van Bamboe en resulteert tegelijkertijd in een zeer duurzame, harde stabiele terrasplank. De SAMBA terrasplanken zijn voorgeolied (op waterbasis) en worden met niet zichtbare Cobra Hybride 7-22 Clips gemonteerd.

PROFIELEN



TGV clip-profielen glad/gegroefd

Art.2700 18x139 mm, L 225 cm



Actuele prijzen

Samba Clip-profielen met kopse tand en groef voor buitenparket installatie



BEVESTIGING



Cobra® Hybride 7-22

Art.2661 Hybride montage clip, RVS,
90 Clips incl schroeven.
voldoende voor ca 4,5 m2



STABIEL



DUURZAAM



ROBUUST



MILIEU-
VRIENDELIJK



+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

Onze bamboe terrasplanken zijn niet geschikt voor dragende constructies en dienen het best onder afschot gemonteerd te worden. Zie ook de montagehandleiding.

BAMBOO DECKING

MELODY

FelixWood®








MELODY TERRASPLANKEN

MELODY Bamboe terrasplanken, leverbaar in 4 breedtes, is het resultaat van een innovatief productieproces. Onder hoge druk worden bamboe vezels samengeperst nadat ze een thermische behandeling gekregen hebben bij 200 °C. Het resultaat is een zeer hard en stabiel materiaal, dat niet bevattelijk is voor schimmels.

Deze eigenschappen gecombineerd met de hoge duurzaamheid, maken Felixwood Thermo Bamboe het ideale materiaal voor buitengebruik, zowel voor terrassen als gevelbekleding (pagina 41). Voor beide toepassingen kan de installatie gedaan worden met onzichtbare Cobra Hybride 7-22 Clips. MELODY-profielen zijn voorgeolied (op waterbasis) leverbaar.

PROFIELEN



Melody TGV-Clipprofielen gegroefd/glad


Art.2699 18x155 mm, L 186 cm

Art.2629 18x139 mm, L 186 cm

Art.2630 18x103 mm, L 186 cm

Art.2631 18x70 mm, L 186 cm

Melody Clip-profielen met kopse tand en groef voor buitenparket installatie

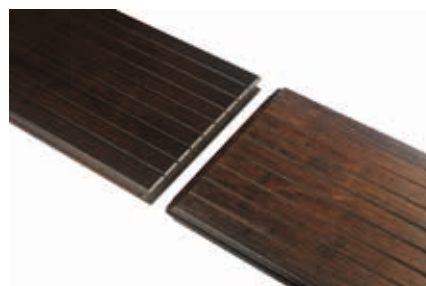

Actuele prijzen



STABIEL




DUURZAAM



ROBUUST



MILIEU-VRIENDELIJK

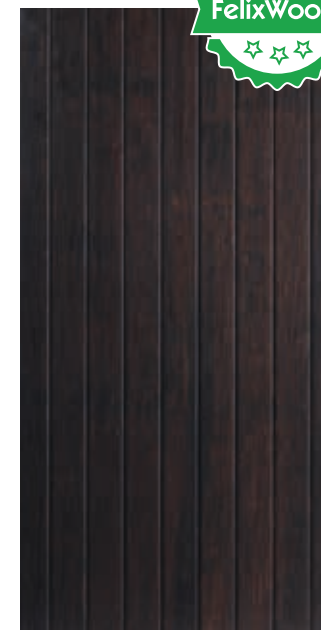

BEVESTIGING



Cobra® Hybride 7-22

Art.2661 Hybride montage clip, RVS,
90 Clips incl schroeven, voldoende
voor ca 4,5 m2 (bij breedte 139mm)

+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

Onze bamboe terrasplanken zijn niet geschikt voor dragende constructies en dienen het best onder afschot gemonteerd te worden. Zie ook de montagehandleiding.

A photograph of a wooden deck made of light-colored planks. Several pumpkins and gourds are scattered on the deck. In the upper right, there is a large orange pumpkin. To its left are two smaller yellow pumpkins. In the lower right, there is a small green and white speckled gourd. The deck planks are secured with dark screws. A green rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing white text.

DECKING
ROBINIA
FelixWood®



ROBINIA TERRASPLANKEN

Oorspronkelijk is Robinia afkomstig uit het Appalachegebergte aan de oostkust van de Verenigde Staten en werd in de 17e eeuw in Europa geïntroduceerd. Robinia heeft zich door heel Europa verspreid in laaglandgebieden met een gematigd klimaat, in goed geventileerde grond. Onze Robinia komt uit de Hongaarse bossen, de stammen zijn hier rechter en het is hier een overvloedige soort die op grote schaal is aangeplant.

De Robinia of "pseudo-Acacia" is het meest duurzame Europese hout, zonder thermische of chemische behandeling. Voor buitentoepassingen zoals terrassen en vlonders is Robinia het beste alternatief voor tropisch hardhout. Net als kastanje en eiken heeft het een rechte nerf en een warme gele tot groenachtig gele tint, maar het is veel duurzamer. Het krijgt snel een goudbruine tint en kleurt naarmate het ouder wordt naar zilvergrijs.

Het is zeer duurzaam en wordt vaak gebruikt voor industriële en agrarische buitentoepassingen, waarbij een lange levensduur en hoge slijtvastheid wordt gevraagd. Bijvoorbeeld wijnstokken en meer recentelijk terrasplanken.

PROFIELEN



Profiel P417

Glad/glad geschaafd

Art.2243 22x120 mm, glad/glad (P417), KD12%, gevingerlast



Actuele prijzen



STABIEL



**ZEER
DUURZAAM**



ROBUUST



BEVESTIGING



Schroeven vindt u op:
cobrafastener.nl



Het gevingerlaste en kunstmatig gedroogde profiel is zeer stabiel en sterk.

**+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP FELIXWOOD.NL**

Onze gevingerlaste producten zijn niet geschikt voor dragende constructies en dienen het best onder afschot gemonteerd te worden. Zie ook de montagehandleiding.

DECKING & FENCING
**ONDERCONSTRUCTIE,
 PALEN EN PLANKEN**
FelixWood®




Bescherm de onderbalk met Bitudeck (Art.2306) Zie Cobrafastener catalogus.



ONDERCONSTRUCTIE



Profiel P418



Profiel P419



Profiel P500 Premium

Glad/glad profielen, gelamineerd/gevingerlast

- Art.2156 **Bangkirai** 40x60 mm, glad/glad (P418), KD12%
- Art.2375 **Red Balau** 40x60 mm, glad/glad (P418), KD12%
- Art.2376 **Red Balau** 42x68 mm, glad/glad (P418), KD12%
- Art.2009 **Kapur** 45x70 mm, glad/glad (P418), KD12%, FSC®100%

Glad/fijn profiel, gelamineerd/gevingerlast

- Art.1622 **Merbau** 40x60 mm, fijn/glad (P419), KD12%

V-groeven profielen, massief

- Art.2425 **Bangkirai** 42x65 mm, V-groeven (P500P), KD18%
- Art.2660 **Kapur** 42x65 mm, V-groeven (P500P), KD18%, FSC®100%
- Art.2423 **Bangkirai** 45x90 mm, V-groeven (P500P)


Onze gelamineerde gevingerlaste producten zijn niet geschikt voor dragende constructies en moeten worden beschermd met Bitudeck afdekbands.



Actuele prijzen



PALEN



Profiel P510



Profiel P510 Premium

Palen met met V-groeven

- Art.2138 **Okan** 65x65 mm, FSC®100%, V-groeven (P510), gepunt
- Art.2139 **Okan** 85x85 mm, FSC®100%, V-groeven (P510), gepunt



Actuele prijzen

Premium palen met v-groeven


- Art.1660 **Bangkirai** 68x68 mm, V-groeven (P510P)
- Art.1674 **Bangkirai** 90x90 mm, V-groeven (P510P)
- Art.2478 **Bangkirai** 120x120 mm, V-groeven (P510P)
- Art.1926 **Kapur** 68x68 mm, V-groeven (P510P), FSC®100%
- Art.1927 **Kapur** 90x90 mm, V-groeven (P510P), FSC®100%



TUINPLANKEN



Profiel P410



Profiel P520

Glad/glad Profiel

- Art.1473 **Bangkirai** 18x95 mm, glad/glad (P410)

V-groeven Profiel

- Art.1469 **Bangkirai** 16x145 mm, V-groeven (P520)

+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

A photograph of a wooden deck with a glass of tea, a jar of cookies, and a basket of colorful candies. The deck is made of light-colored wood planks. A clear glass mug with a handle contains a yellow liquid. A glass jar with a lid is filled with round cookies. A woven basket contains colorful, translucent candies. The scene is lit with warm, natural light.

DECKING
**THERMO
GRENEN**
FelixWood®



THERMO GRENEN TERRASPLANKEN



Thermo grenen is grenen dat duurzaam wordt gemaakt door thermische behandeling zonder chemische toevoegingen. Thermo grenen is aanzienlijk goedkoper dan andere duurzame materialen, iets rustieker door het charismatische noestenpatroon. Thermo grenen is het ideale compromis tussen prijs en lange levensduur. Met een vakkundige plaatsing en aandacht voor een optimale houtbescherming zult u vele jaren plezier hebben van uw Thermo grenen terras.

PROFIELEN



Profiel P141



Profiel P410



Profiel P136



Profiel P410

BEVESTIGING



Schroeven vindt u op: cobrafastener.nl



Cobra Hybride Clips voor "onzichtbare" montage

Gegroefd profiel

Art.2549 26x115 mm, gegroefd/gedroefd (P141), 100% PEFC

Glad profiel

Art.2550 26x139 mm, glad/glad (P410), 100% PEFC

Arizona Cobra clip planken

Art.2511 26x139 mm, glad/glad (P136), 100% PEFC

Onderconstructie

Art.2548 42x65 mm, glad/glad (P410), 100% PEFC

Cobra® Hybride 8-25

Art.2662 Hybride montage clip, RVS, 90 Clips incl schroeven. voldoende voor ca 4,5 m2

Onze thermo grenen terrasplanken zijn niet geschikt voor dragende constructies en dienen het best onder afschot gemonteerd te worden. Zie ook de montagehandleiding.



Actuele prijzen



STABIEL



DUURZAAM



MILIEU-VRIENDELIJK



+ MEER INFORMATIE VINDT U OP FELIXWOOD.NL

DECKING ACCESSOIRES
**VERLICHTINGS-
SYSTEMEN**
FelixWood®





VERLICHTING

Onze ingenieurs hebben een reeks OWLIA Lights® inbouwspots ontwikkeld die bedoeld zijn om het houten terras te verlichten. Decoratief en praktisch, OWLIA® LED-spots verlengen uw zomeravonden door uw terras te verlichten. Ze zijn ook functioneel, bijvoorbeeld door zwembadgebieden, paden of trappen af te bakenen.



SYSTEMEN



ALGA 80 Set

Art.2398 10 spots WW, Ø80mm, LED 2,5 W, 200 lumen
incl. transformator 30W + kabel

SIRIOS 60 Set

Art.2056 10 spots WW, Ø60mm, LED 1,5 W, 110 lumen
incl. transformator 30W + kabel

SOFIA 45 WW Set

Art.2057 10 spots WW, Ø45mm, LED 1.0 W, 75 lumen
incl. transformator 30W + kabel

SOFIA 45 RGB Set

Art.2058 10 spots RGB, Ø45mm, LED 0,5 W, 30 lumen
incl. transformator 30W + kabel
+ LED-dimmer / „kleurregeling“



Actuele prijzen




WATER-DICHT



EENVOUDIGE INSTALLATIE



TOT 3 JAAR GARANTIE

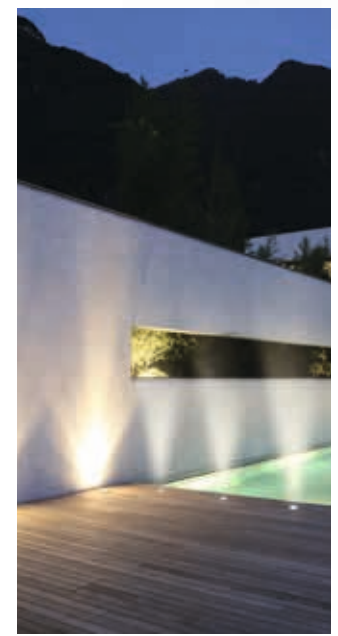


Meer informatie, losse spots en accessoires vindt u in de Fiberdeck-catalogus, die apart verkrijgbaar is.



+ MEER INFORMATIE VINDT U OP **FELIXWOOD.NL**

FENCING
**DUBBEL
RABAT**
FelixWood®

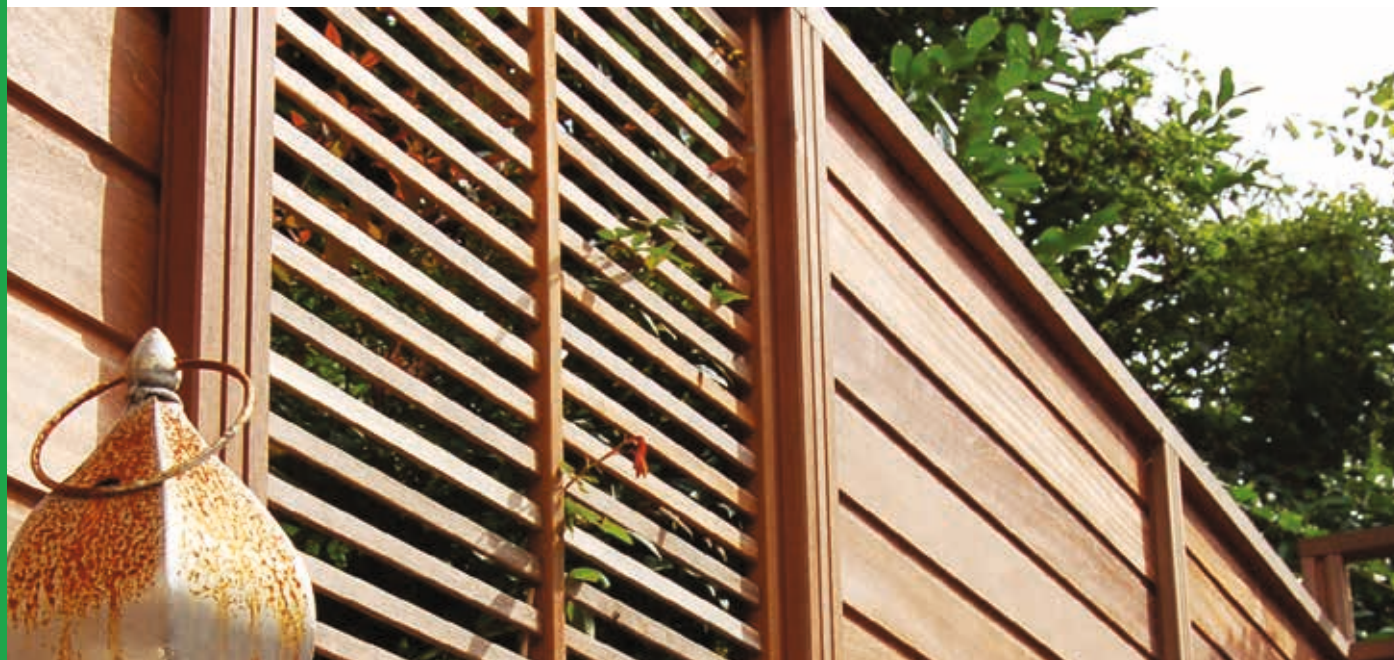

1 KIES HET
GEWENSTE PROFIEL



3 PLAN UW
SCHERMPROJECT



MyFence Planner
Onze online planner
helpt u bij het plannen
van uw schermproject
www.felixdistribution.nl

2 COMBINEER MET EEN TRELLIS



Trellis
info op pag. 32 en 33





Profiel P230



Profiel P210

DUBBEL RABAT SYSTEEM*

Creëer snel en eenvoudig uw eigen tuinschermbord volgens uw wensen met slechts drie onderdelen. Of het nu gaat om een enkel of volledig tuinschermbord, biedt dit systeem u eindeloze mogelijkheden.

Kan worden gecombineerd met robuuste Bangkirai palen of met moderne aluminium palen. De bijpassende toplat is niet alleen een goede bescherming, maar geeft uw tuinschermbord ook de finishing-touch of maak mooie accenten in combinatie met trellisschermen.

PROFIELEN



Profiel P230



Profiel P210



Dubbel Rabat profielen

Art.1525* Bangkirai, 21x145 mm, Dubbel Rabat Barok (P230), L 180 cm

Art.1524* Bangkirai, 21x145 mm, vellingkant Classik (P210), L 180 cm

Art.1350* Bangkirai, U-lijst, 35x45mm, L 200 cm

Art.1348* Bangkirai, toplat, 40x45mm, L 183 cm



Actuele prijzen

Poort Dubbel Rabat

A. Art.1323 Bangkirai, poort 23 rechtsdraaiend, 100x180 cm

B. Art.1322 Bangkirai, poort 22 linksdraaiend, 100x180 cm

Alle poorten incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat



A.

B.

Bijbehorende palen, poortbeslag en bevestiging vindt u op pag.21 en 37.



+ MEER INFORMATIE VINDT U OP **FELIXWOOD.NL**

* alleen bij voorraadhoudende verdelers, géén bestekartikel



FENCING

TUINSCHERM MODERN

FelixWood®




HARDHOUT SCHERM MODERN



De nieuwe strakke schuttingen 50, 51, 52 en 53 zorgen voor een unieke, zeer moderne look in uw tuin. Door de latten met glad geschaafd oppervlak en zeer kleine voegafstanden van slechts 5 mm, krijgt u een zeer compacte uitstraling. Dit wordt ondersteund door een gewijzigde montage. De achterlatten zijn zo gerangschikt dat de schermen doorlopend vóór de palen kunnen worden gemonteerd. Hierdoor ontstaat een strakke lijn zonder onderbreking van de palen. Alleen een stootvoeg blijft zichtbaar, afhankelijk van de gebruikte paaldikte en het type bevestiging. Een moderne uitstraling, die men niet zo kent van tuinschermen. De schermen Modern 51 en 52 hebben rhombus latten met kleine tussenruimten voor een optimale bescherming van de privacy.


SCHERMEN & POORTEN



Scherf 50 - latten 15x70mm

A. Art.2283 Keruing, FSC®100%, scherm 50, 180x180 cm


B. Art.2301 Keruing, FSC®100%, poort 25, 100x180 cm



Scherf 51 - rhombus latten 13x65mm

C. Art.2284 Keruing, FSC®100%, scherm 51, 180x180 cm


D. Art.2302 Keruing, FSC®100%, poort 26, 100x180 cm



Scherf 52 - rhombus latten 13x44/65/90mm

E. Art.2285 Keruing, FSC®100%, scherm 52, 180x180 cm

F. Art.2251 Keruing, FSC®100%, poort 27, 100x180 cm



Scherf 53 - latten 13x 30/90mm

G. Art.2494 Keruing, FSC®100%, scherm 53, 180x180 cm

Scherf 60 - latten 10x50/94/138mm

H. Art.2642 Keruing, FSC®100%, scherm 60, 180x180 cm

Alle poorten incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat

Bijbehorende palen, poortbeslag en bevestiging vindt u op pag. 21 en 37.



Actuele prijzen



+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**


FENCING

TUINSCHERM ELEGANT

FelixWood®



SCHERMEN & POORTEN

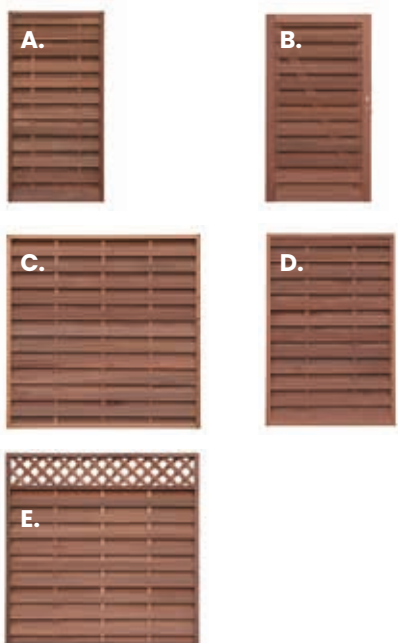

Stevige kaderconstructie (42 mm) met fijn geribbelde latten. Het compacte gamma van Elegant biedt u een breed palet aan combinatie-mogelijkheden. De duurzame constructie van deze elegante schermen zal vele jaren weer en wind doorstaan.

Tuinscherm Elegant

- A. Art.2282 Keruing, FSC®100%, scherm 33, 90x180 cm
- B. Art.2298 Keruing, FSC®100%, poort 14, 100x180 cm
- C. Art.2276 Keruing, FSC®100%, scherm 6, 180x180 cm
- D. Art.2279 Keruing, FSC®100%, poort 13, 120x180 cm
- E. Art.2277 Keruing, FSC®100%, scherm 10, 180x180 cm



Alle poorten incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat

**Bijbehorende palen, poortbeslag en bevestiging
vindt u op pag. 21 en 37**



+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**





FENCING

TUINSCHERM CHARMANT

FelixWood®

SCHERMEN & POORTEN



Het bijzondere aan deze schermserie is de constructie. Door de kleine tussenruimtes van de planken (14x145mm), aan beide zijden, ontstaat een functioneel tuinscherm. Deze reeks is ontworpen zonder kader, zodat in plaats van dure maatwerkproducten de schermen eenvoudig in het werk kunnen worden aangepast.

Tuinscherm Charmant

A. Art.2097 Keruing, scherm 15 (1/3 V-groef), 180x180 cm

B. Art.2299 Keruing, FSC®100%, poort 20, 100x180 cm

C. Art.2297 Keruing, FSC®100%, toplat, 45x70mm, L 180 cm

Alle poorten incl. insteekslot (zonder cilinder) en aanslaglat



Actuele prijzen



Bijbehorende palen, poortbeslag en bevestiging
vindt u op pag. 21 en 37.




+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

FENCING
TRELLISSEN
FelixWood®



TRELLISSEN



Massieve, robuuste latten in een halfopen scherm. Een mooie onderbreking van uw tuinscherm en tevens een perfecte klimhulp voor uw planten.

Trellissen


A. Art.2290 Keruing, FSC®100%, trellis 17 Chantilly, 180x180 cm

B. Art.2289 Keruing, FSC®100%, trellis 18 Chantilly, 90x180 cm

Kader 42x42 mm, latten 10x40 mm



Actuele prijzen


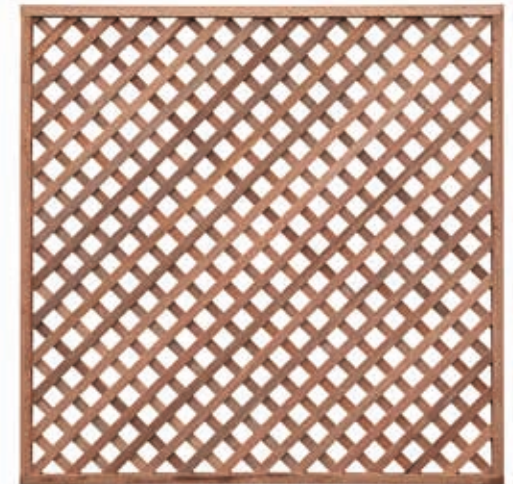


Bijbehorende palen, poortbeslag en bevestiging vindt u op pag. 21 en 37



+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

TRELLIS OPEN



Trellissen

A. Art.2292 Keruing, FSC®100%, trellis 24 Chinon, 180x180 cm

B. Art.2291 Keruing, FSC®100%, trellis 23 Chinon, 90x180 cm

Kader 25x25 mm, latten 8x25 mm

C. Art.2374 Keruing, FSC®100%, trellis 21 Chambord, 180x180 cm

D. Art.2373 Keruing, FSC®100%, trellis 22 Chambord, 90x180 cm

Kader en latten 25x25 mm, halfhout verbinding



Actuele prijzen



TRELLIS JALOUZIE



Trellissen

E. Art.2294 Keruing, FSC®100%, scherm 26 Louvre, 180x180 cm

F. Art.2293 Keruing, FSC®100%, scherm 25 Louvre, 90x180 cm

Kader 40x40 mm, latten 12x54 mm diagonaal geplaatst



Bijbehorende palen, poortbeslag en bevestiging vindt u op pag. 21 en 37.



+ MEER INFORMATIE VINDT U OP **FELIXWOOD.NL**

A photograph of a wooden garden fence with vertical slats and a top rail. The fence is surrounded by lush greenery, including a large bush of purple flowers in the foreground and background. The scene is set in a garden with various plants and trees.

FENCING
TUINHEKKEN
FelixWood®



TUINHEKKEN

Met behulp van deze decoratieve tuinhekken bakent u, uw (voor)tuin niet alleen af, maar geeft u er ook structuur en geborgenheid aan.

Een mooi tuinhek zorgt voor een warme entree en wordt het pronkstuk van uw tuin.

HEKKEN & HEKPOORT



Hekken & Hekpoort

A. Art.2295 Keruing, FSC®100%, hek 21, 90x180 cm

B. Art.2296 Keruing, FSC®100%, hek 22, 110x180 cm

C. Art.2300 Keruing, FSC®100%, hekpoort 11, 90x100 cm



Actuele prijzen



Bijbehorende palen en bevestiging
vindt u op pag. 21 en 37.



+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

DECKING & FENCING

ACCESSOIRES

FelixWood®



Perfect op elkaar afgestemd.

Hoogwaardige houtproducten vereisen hoogwaardige accessoires/ montagematerialen die perfect op elkaar zijn afgestemd. Dat is waar ons Cobrafastener assortiment voor staat.

Door het gebruik van op elkaar afgestemde, hoogwaardige accessoires bereikt u een eenvoudige en vlotte installatie en heeft u de zekerheid van een duurzame totaalconstructie.

Voor aanvullende informatie en het complete assortiment accessoires, zie de Cobrafastener catalogus.




FENCING ACCESSOIRES

A.



B.



D.



E.



F.



Accessoires

A. Art.1359 **Bangkirai paal**, diamantkop, V-groeven, 90x90 mm, L 190 cm

B. Art.1025 **Palenkap 11**, RVS, voor palen 90x90 mm

D. Art.1022 **L-beslag-Set**, RVS 4 st. op kaart

Art.1024 **L-beslag**, RVS, los, 100 st. in doos

E. Art.1017 **Poortbeslag 06**, voor "rechte" poorten

F. Art.1009 **Schroef 5x50 mm**, RVS, TORX, 100 St. per Set

Art.1010 **Schroef 5x60 mm**, RVS, TORX, 100 St. per Set



Actuele prijzen

BESCHERMING & ONDERHOUD

A.



B.



Accessoires

A. Art.1073 **Houtolie Bangkirai/Afrikulu**, 2,5 liter

B. Art.1077 **Kopkantsealer 250 ml**



Voor




Na

+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

CLADDING
ENDURO
 FelixWood®



ENDURO / ENDURO BOLD

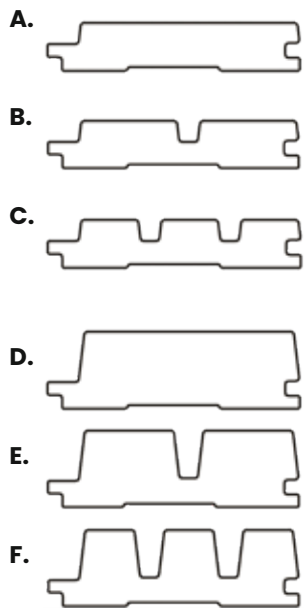

ENDURO geveldelen gemaakt van thermo grenen - duurzaam en prijstechnisch interessant. De moderne Rhombus optiek maakt het mogelijk mooie gevels te ontwerpen. Dankzij de brede meervoudige profielen is ook de installatie snel en eenvoudig.

Enduro

- A.** Art.2498 **ENDURO S**, 26x139 mm, 100% PEFC, KD8%
- B.** Art.2505 **ENDURO D**, 26x139 mm, 100% PEFC, KD8%
- C.** Art.2506 **ENDURO T**, 26x139 mm, 100% PEFC, KD8%

Enduro Bold


- D.** Art.2508 **ENDURO BS**, 42x139 mm, 100% PEFC, KD8%
- E.** Art.2509 **ENDURO BD**, 42x139 mm, 100% PEFC, KD8%
- F.** Art.2507 **ENDURO BT**, 42x139 mm, 100% PEFC, KD8%



STABIEL



DUURZAAM

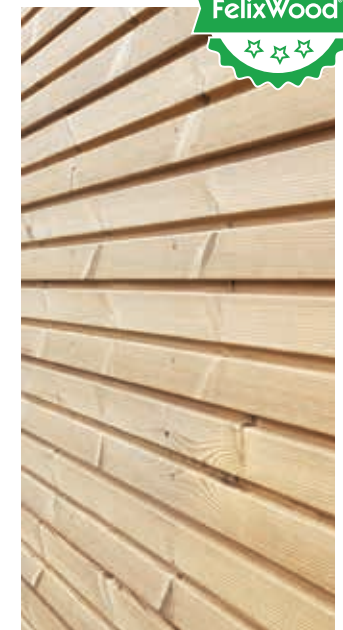

Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.





CLADDING

OVERIGE PROFIELEN

FelixWood®

OVERIGE PROFIELEN

Klassieke gevelprofielen van duurzaam en milieu-vriendelijk thermohout geven u meer ontwerpmogelijkheden.



Thermo grenen profiel

A. Art.2551 **ROMBO15**, 26x65 mm, 100% PEFC, KD8%



Thermo essen profiel

B. Art.1503 Rhombus, 21x65 mm, PRIME, KD6%



Actuele prijzen



**ZEER
STABIEL**



**ZEER
DUURZAAM**



**MILIEU-
VRIENDELIJK**



Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.



BAMBOO CLADDING
MELODY
FelixWood®






MELODY GEVELBEKLEDING

MELODY Bamboe Gevelbekleding, leverbaar in 4 breedtes, is het resultaat van een innovatief productieproces. Onder hoge druk bamboe vezels worden samengeperst nadat ze een thermische behandeling gekregen hebben bij 200 °C. Het resultaat is een zeer hard en stabiel materiaal, dat niet bevattelijk is voor schimmels.

Deze eigenschappen gecombineerd met de hoge duurzaamheid, maken Felixwood Thermo Bamboe het ideale materiaal voor buitengebruik, zowel voor terrassen als gevelbekleding. Voor beide toepassingen kan de installatie gedaan worden met niet zichtbare Cobra Hybride 7-22 Clips. MELODY-profielen zijn voorgeolied (op waterbasis) leverbaar.

PROFIELEN



Melody TGV Clipprofielen gegroefd/glad


Art.2699 18x155 mm, L 186 cm

Art.2629 18x139 mm, L 186 cm

Art.2630 18x103 mm, L 186 cm

Art.2631 18x70 mm, L 186 cm

Melody Clip-profielen met kopse tand en groef voor wildverband installatie

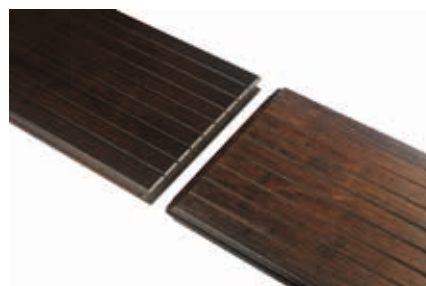

Actuele prijzen

BEVESTIGING



Cobra® Hybride 7-22

Art.2661 Hybride montage clip, RVS,
90 Clips incl schroeven, voldoende
voor ca 4,5 m2 (bij breedte 139mm)

Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.



STABIEL




DUURZAAM



ROBUUST



MILIEU-
VRIENDELIJK

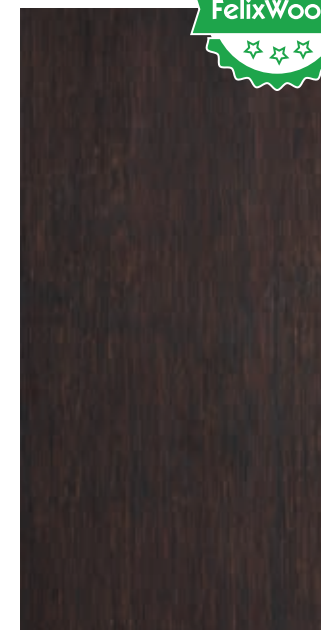


+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**



BAMBOO CLADDING

SYMPHONY

FelixWood®

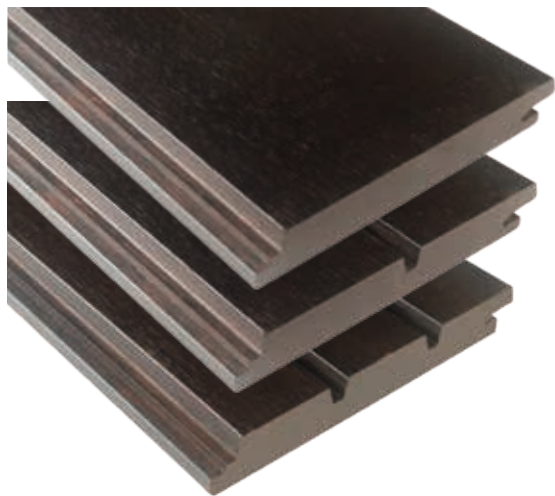


SYMPHONY GEVELBEKLEDING

De originaliteit van SYMPHONY Gevelbekleding is te herleiden uit het groot aantal combinatiemogelijkheden. De 3 onderling combineerbare profielen maken een regelmatige of een afwisselende installatie mogelijk. Zowel verticaal als horizontaal.

Geproduceerd uit eindeloos beschikbare Bamboe worden, door een thermische behandeling (200° C), de bamboevezels resistent gemaakt tegen schimmels. Daarna worden de vezels in combinatie met een phenol-hars onder hoge druk samengeperst. Het resultaat is een bijzonder stabiel en duurzaam materiaal, dat perfect ingezet kan worden als gevelbekleding.

Symphony profielen zijn mat voorgeolied en worden gemonteerd met niet zichtbare rvs clips.

PROFIELEN




Symphony 40

Art.2633 18x139 mm, wb 133 mm, L 186 cm



Symphony 60

Art.2634 18x139 mm, wb 133 mm, L 186 cm



Symphony 130

Art.2635 18x139 mm, wb 133 mm, L 186 cm

BEVESTIGING



Symphony Clip

Art.2669 Montage clip, RVS,
100 clips incl. houtschroeven
Set voldoende voor ca 7,5m²



Actuele prijzen



STABIEL




DUURZAAM



ROBUUST



MILIEU-
VRIENDELIJK

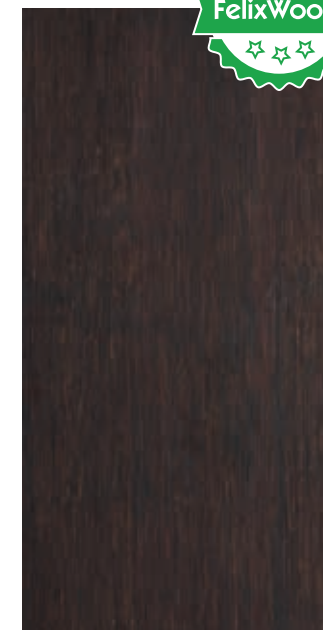

+ MEER INFORMATIE VINDT
U OP **FELIXWOOD.NL**

Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.

FelixWood[®]

www.felixwood.nl