

Zoldertrap

KYL

3
Jaar
Garantie

De Keylite Zoldertrap is speciaal ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie.

Door de voorgemonteerde Flick-Fit beugels én door de unieke afneembare ladder kan de zoldertrap door één persoon worden geïnstalleerd. De Keylite zoldertrap is ontworpen om het u makkelijker te maken.

Kenmerken

- Flick-Fit Installatie - Voorgemonteerde bevestigingsbeugels voor installatie van onderaf
- Kaderdichting rondom bak voorkomt warmteverlies
- Standaard voorzien van een voorgemonteerde leuning
- 36mm dik geïsoleerd wit luik met een U-waarde van 1.1w/m2k*
- Geïntegreerde sluiting
- Uniek verwijderbare ladder - daardoor eenvoudig door één persoon te installeren
- Antislip traptreden
- Voorzien van Zwaluwstaartverbinding
- Voorzien van antikras beschermdoppen
- Alle Keylite zoldertrappen hebben een prima luchtdichtheidsclassificatie


Brandwerende Zoldertrap

- Voor specifieke bouwvoorschriften heeft Keylite ook zoldertrappen die 30 minuten brandwerend zijn.


Neem voor meer informatie contact op met het Technische team van Keylite.

EN
14975

3 Delige Ladders

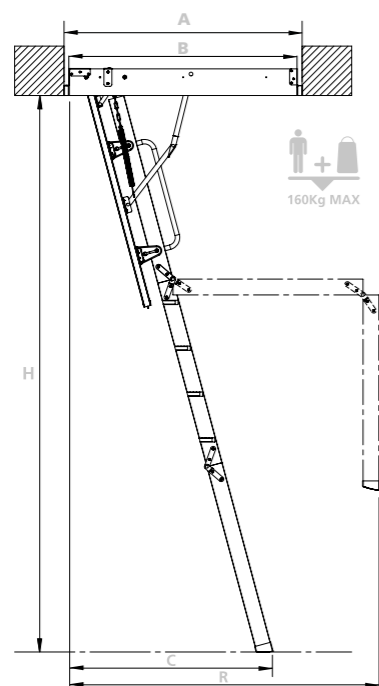

4 Delige Ladders

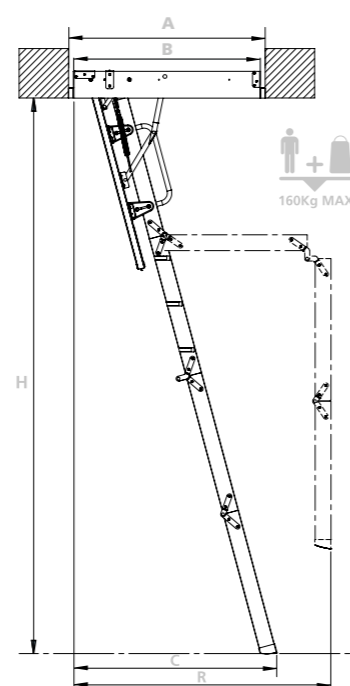

Productcode	KYL 01	KYL 02	KYL 03	KYL 04	KYL 04A	KYL 05	KYL 06	KYL 07	KYL 07A	KYL 08	KYL 09	KYL 11	KYL 13
A Sparingmaat (mm)	550x1000	550x1200	550x1200	600x1000	600x1100	600x1200	600x1200	700x1000	700x1100	700x1200	700x1200	700x1300	700x1400
B Buitenwerkse bakmaat (mm)	530x940	530x1140	530x1140	580x940	580x1040	580x1140	580x1140	680x940	680x1040	680x1140	680x1140	680x1240	680x1340
Aantal delen	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3
C (mm)	1025	1025	1145	1025	1025	1025	1145	1025	1025	1025	1145	1025	1300
R (mm)	1300	1565	1605	1300	1300	1565	1605	1300	1300	1565	1605	1565	1565
H (mm)	2800	2800	3200	2800	2800	2800	3200	2800	2800	2800	3200	2800	2800

