

BESTE IN ZIJN KLASSE

UPM ProFi® PRODUCTLIJST 2020

INHOUD

Overzicht UPM ProFi terrasvloerplanken	2
UPM ProFi Piazza	4
UPM ProFi Deck 150	6
UPM ProFi Terra	8
Bevestigingsopties	9
Accessoires voor alle planken	10
Componenten van de onderconstructie	11
UPM ProFi kliksysteem voor professionals	12
Belangrijkste aandachtspunten voor de installatie	14
Onderhoud en verwerking	16
Hoe kunnen wij helpen?	17




UPM PROFI TERRAS- VLOERPLANKEN OVERZICHT

Piazza One, Deck 150, Terra 127

PRODUCTGEGEVENS

	Piazza One	Deck 150 / Deck 150 UV+	Terra 127
Lengte, m	4	Deck 150: 4, 5*, 6* Deck 150 UV+: 4	3,15
Palleformaat, stuks	49	84	88

MATERIAALVEREISTEN per m² (vereisten bij benadering bij gebruik voor woningen)

	Piazza One	Deck 150 / Deck 150 UV+	Terra 127
			
Afmetingen, mm	25 x 140	28 x 150	28 x 127,5
Terrasplanken, strekkende meter	7	6,5	7,5
Support Rail, strekkende meter	3,4	3	3,4
Bevestigingsschroef	1 per terrasplank		

Installatie met kliksysteem: geen schroeven of gereedschap nodig

Klikklemmen, stuks	niet mogelijk	17 Klikklemmen	niet mogelijk
--------------------	---------------	----------------	---------------

Montage met clips

Clips incl. Schroeven, stuks	20 Wing Clips	17 T-Clips	22 T-Clips
------------------------------	---------------	------------	------------

Montage met Alu Rail

Alu Rail, strekkende meter	7	6,5	7,5
Schroeven voor Alu Rail, stuks	20	17	22
Clips	geen clips nodig bij installatie met Alu Rail		

Optionele componenten

Start Clip	indien nodig	indien nodig	indien nodig
Rail Step	niet mogelijk	indien nodig	niet mogelijk
Cover Strip	indien nodig	indien nodig	indien nodig
Rubber Strip, strekkende meter	7	6,5	7,5
Rubber Pad	indien nodig	indien nodig	indien nodig

* Op bestelling gemaakt

AFSTAND TUSSEN BALKEN, cm

		Piazza One	Deck 150 / Deck 150 UV+	Terra 127
Woningen		35	40	35
Bedrijven		–	40	–
Grote hoogten	Woningen	35	T-Clip: 30 / Alu Rail: 40	–
	Bedrijven	–	Alu Rail: 40	–
Warme landen	Woningen	–	T-Clip: 30 / Alu Rail: 40	–
	Bedrijven	–	Alu Rail: 40	–

GARANTIE

		Piazza One	Deck 150 / Deck 150 UV+	Terra 127
Woningen		25 jaar aflopend	10 jaar volledig	10 jaar aflopend
Bedrijven		–	5 jaar volledig	–
Grote hoogten	Woningen	25 jaar aflopend	5 jaar volledig	–
	Bedrijven	–	5 jaar volledig	–
Warme landen		–	5 jaar volledig	–
Vervaging en vlekken	Woningen	25 jaar aflopend	–	–
	Bedrijven	–	–	–

UPM PROFI PIAZZA – De hoogwaardige terrasvloer






	1 Terrasplanken verkrijgbaar in vier verschillende kleuren.
	2 Cover Strip voor rechte of zelfs gebogen vloerranden.
Bevestigings- opties	3a Wing Clip snelle installatie en verwijdering van terrasplanken, waarbij ruimte wordt gelaten voor thermische uitzetting.
	3b Alu Rail zorgt voor een gesloten en eenvoudig te reinigen vloeroppervlak, creëert een sterke structuur voor zware toepassingen.
	4 Support Rail de basis voor een goede onderconstructie. Er zijn verschillende uitvoeringen leverbaar, van composietmateriaal of aluminium, voor minimale montagehoogten of verhoogde constructies met extra brede overspanningen.
	5 Rubber Strip voor een gesloten vloeroppervlak. Zorgt voor de kenmerkende nautische uitstraling.


UPM PROFI PIAZZA

- Uitstraling van natuurlijk hout
- 75 % gerecycled: massief profiel
- 25 jaar garantie op kleurvastheid
- 25 jaar garantie op vlekbestendigheid
- 25 jaar garantie op de structuur
- Gemaakt in Duitsland

UPM PROFI PIAZZA

		Californian Oak	Silver Teak	Brazilian Walnut	Streaked Ebony
	UPM ProFi Piazza One 25 x 140 mm Lengte: 4 m	●	●	●	●
	UPM ProFi Piazza Cover Strip 12 x 66 mm Lengte: 4 m	●	●	●	●
	UPM ProFi Support Rail 40 x 60 mm Lengte: 4 m	zie kleuren uit gedeelte Deck 150, pagina 6			

● leverbaar

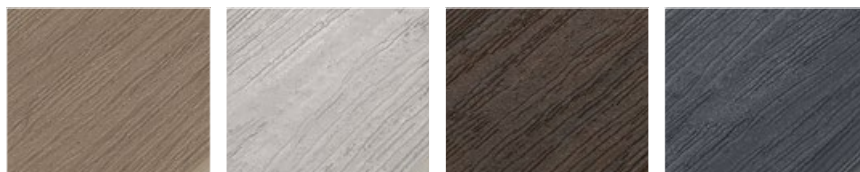


Californian Oak

Silver Teak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

UPM PROFI DECK 150 – Het complete terrasvloersysteem

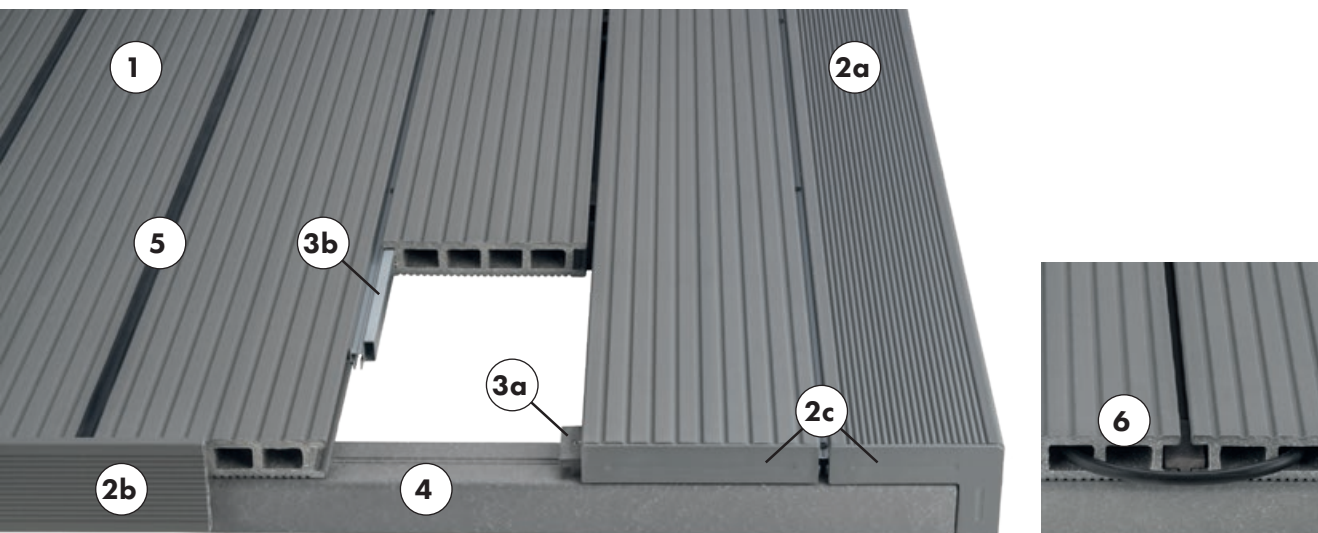

1 Terrasplanken

leverbaar in 6 verschillende kleuren.

Opties
voor
randaf-
werking

2a Rail Step

voor snelle en professionele installatie van trappen, vloer- en zwembadranden.

2b Cover Strip

voor rechte of zelfs gebogen vloerranden.

2c End Caps

dekt de holle kamers van de terrasvloerplanken af met een uniek vergrendelingssysteem.

Bevesti-
gings-
opties

3a T-Clip

snelle installatie en verwijdering van terrasplanken, waarbij ruimte wordt gelaten voor thermische uitzetting.

3b Alu Rail

zorgt voor een gesloten en eenvoudig te reinigen vloeroppervlak, creëert een sterke structuur voor zware toepassingen.

4 Support Rail

de basis voor een goede onderconstructie. Er zijn verschillende uitvoeringen leverbaar, van composietmateriaal of aluminium, voor minimale montagehoogten of verhoogde constructies met extra brede overspanningen.

5 Rubber Strip

voor een gesloten vloeroppervlak. Zorgt voor de kenmerkende nautische uitstraling.






6 Verwarmingskabel

houdt de vloer ijs- en sneeuwvrij. Afhankelijk van beschikbaarheid.

UPM PROFI DECK 150

- Stijlvol ontwerp met stedelijke uitstraling
- 55 % gerecycled: speciaal ontworpen profiel
- 10 jaar garantie op de structuur
- Slimme accessoires voor een professionele afwerking
- Hoge slagvastheid en vlekbestendigheid
- Gemaakt in Duitsland

UPM PROFI DECK 150

	Autumn Brown	Chestnut Brown	Stone Grey	Night Sky Black	Silver Green	Pearl Grey
 <p>UPM ProFi Deck 150 28 x 150 mm Lengte: 4 m (5 m + 6 m gemaakt op bestelling)</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>UPM ProFi Cover Strip 12 x 66 mm Lengte: 4 m</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>UPM ProFi Rail Step 68/28 x 110 mm Lengte: 4 m</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>UPM ProFi Support Rail 40 x 60 mm Lengte: 4 m</p>	●	●	—	●	●	●
 <p>UPM ProFi Deck 150 UV+ 28 x 150 mm Lengte: 4 m</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>UPM ProFi Deck 150 End Cap 27 x 149 x 23 mm</p>	●	●	●	●	●	●
 <p>UPM ProFi Rail Step End Cap 27/67 x 109 x 23 mm</p>	●	●	●	●	●	●
<p>UPM ProFi Deck-verwarmingskabel Lengte: 8,9–122 m*</p>						

* Standaardlengte 31 m afhankelijk van beschikbaarheid, andere lengten gemaakt op bestelling


● leverbaar ● gemaakt op bestelling ● afhankelijk van beschikbaarheid




Autumn Brown



Chestnut Brown



Stone Grey



Night Sky Black



Silver Green



Pearl Grey



UPM ProFi Rail Step

- Snelle en professionele trappen
- Slijtvaste randen voor terras en zwembad
- Past bij alle kleuren van Deck 150



UPM ProFi T-Clip

- Snelle montage/demontage van terrasvloerplanken
- Maakt thermische uitzetting van terrasvloerplanken mogelijk
- T-Clip groot maakt haakse plankbevestiging mogelijk



UPM ProFi Rubber Strip

- Zorgt voor de kenmerkende nautische uitstraling
- Voorkomt dat vuil tussen de terrasvloerplanken kan vallen
- Verhoogt de wrijvingsweerstand

UPM PROFI TERRA 127

- Zuivere en stijlvolle uitstraling
- 97 % gerecycled: speciaal ontworpen profiel
- 10 jaar garantie op de structuur bij gebruik voor woningen
- Goede vlekbestendigheid
- Gemaakt in Duitsland

UPM PROFI TERRA 127

Grey




UPM ProFi Terra 127

28 x 127,5 mm

Lengte: 3,15 m



● leverbaar



Grey

TERRASPLANKEN BEVESTIGEN

	Doel en info	Montagespeling tussen terrasplanken	Materiaal	Aantal in doos	
	T-Clip Small voor Deck 150, Terra 127 12 x 22 x 45 mm	bevestiging van terrasplanken*	6 mm	Composiet	100 + schroeven
	T-Clip Large voor Deck 150, Terra 127 12 x 22 x 63 mm	bevestiging van terrasplanken*	6 mm	Composiet	100 + schroeven
	Wing Clip voor Piazza One 13 x 25 x 30 mm	bevestiging van terrasplanken*	6 mm	Composiet	100 + schroeven
	Alu Rail voor Deck 150 22 x 22 mm Lengte: 4 m	alternatief voor montage met clips	6 mm	Aluminium	
	Alu Rail voor Piazza One 12 x 18 mm Lengte: 4 m	alternatief voor montage met clips	6 mm	Aluminium	
	Start Clip voor Deck 150, Terra 127 10 x 20 mm	voor montage van begin- en eindplanken		Staal	50 + schroeven
	Start Clip voor Piazza One 14 x 20 mm	voor montage van begin- en eindplanken		Staal	50 + schroeven
	Doos met schroeven Groot, 100 st** 4 x 40 mm	voor gebruik met onderconstructie van composiet of hout		A4-staal	
	Doos met schroeven Klein, 100 st*** 4 x 24 mm	voor gebruik met Alu Support Rail		A4-staal	
	Doos met schroeven Speciaal, 200 st 3,9 x 22 mm	A2-staalte gebruiken voor directe bevestiging en Start Clip-bevestiging aan Alu Support Rail		A2-staal	

* Kleur zwart direct leverbaar, andere bijpassende kleuren bij terrasplanken op pagina 5 en 6 afhankelijk van beschikbaarheid

** Meegeleverd in dozen met standaard T-Clip en Wing Clip

*** Meegeleverd in dozen met standaard T-Clip en Wing Clip voor Alu Support Rail



UPM ProFi Cover Strip

- Flexibel profiel maakt dus rechte of afgeronde randen mogelijk
- Past bij alle kleuren van Piazza en Deck 150



UPM ProFi Alu Rail

- Biedt een gesloten en gemakkelijk te reinigen terrasvloerooppervlak
- Extra versterking voor abnormale lasten

UPM PROFI **ACCESSOIRES** VOOR ALLE TERRASPLANKEN

UPM PROFI PRODUCTSPECIFICATIES VOOR ALLE TERRASPLANKEN

		Doel	Materiaal
	Alu Support Rail Small* 23 x 40 mm Lengte: 1,8 m	extra dun profiel voor lage terrasvloerconstructies	Aluminium
	Alu Support Rail Large* 45 x 68 mm Lengte: 4 m	voor extra grote overspanningen tot 110 cm	Aluminium
	Click Alu Support Rail Large** 42 x 68 mm Lengte: 4 m	onderconstructie zonder schroeven voor minimale installatietijd, overspanningen tot 100 cm	Aluminium
	Connector Alu Support Rail Large*/connector Click Alu Support Rail Large 32 x 58 / 20 x 43 mm Lengte: 0,2 m	gemakkelijke en snelle verlenging van aluminium onderconstructie	Aluminium
	Rubber Pad maten S, M, L 3/8/20 x 60 x 90 mm	voor kleine hoogteaanpassingen van de onderconstructie, waardoor water onder de terrasvloer kan stromen	Rubber
	Rubber Strip 9 x 11 mm Lengte: 1 doos = 50 m	zorgt voor een gesloten terrasvloeroppervlak en een nautische uitstraling	Rubber
	Foot Klein: 35–70, Normaal: 65–155, Groot: 145–225 mm	gemakkelijk hoogte aanpassen van onderconstructie	Kunststof

* Afhankelijk van beschikbaarheid

** Voor montage met UPM ProFi kliksysteem



UPM ProFi Rubber Pad


- Steun voor balken als ondergrond iets ongelijk is
- Water- en dampdoorlatend
 - Onbelemmerde waterdoorstroming onder de terrasvloerconstructie
 - Extreem waterdoorlatend rubbergranulaat (18.000 l/h/m²)
 - Rotbestendig
 - Verlengt de levensduur

Componenten van de onderconstructie




UPM ProFi Alu Support Rail Large

- De probleemoplosser voor extra grote overspanningen tot 110 cm tussen twee steunpoten
- Tijd- en kostenbesparende oplossing
 - Minder poten nodig; besparingen zijn meer dan hoge prijs van Alu Support Rail
 - Snellere installatie: eenvoudige klikmontage op UPM ProFi Foot
- Installatie rechtstreeks op de grond mogelijk met tussengeplaatste Rubber Pads 20 mm



UPM ProFi Alu Support Rail Small

- Extra dun profiel (23 mm) voor lage terrasvloerconstructies
- Voor minimale montagehoogten bij installatie direct op de grond
- Ingebouwd waterdoorlatend rubbermateriaal voet zorgt voor afwatering



UPM ProFi Connector Alu Support Rail Large

- Gemakkelijke en snelle verlenging door insteken
- Montage met minimaal afval
- Verbinden van twee Alu Support Rails zonder steunvoet mogelijk



UPM ProFi Foot

- Klikbevestiging op Alu Support Rail Large, kan op houten balken geschroefd worden
- Gemakkelijk en flexibel, oneindig te variëren hoogteafstelling, zelfs als er al balken geplaatst zijn
- Flexibel in alle richtingen, compenseert hellingen tot 8 %
- Kan tot 1195 kg per poot ondersteunen
- Afgeronde voetplaat voorkomt schade aan waterbestendige membranen



UPM ProFi Support Rail

- Voordeligste oplossing voor het maken van onderconstructies
- Installatie op harde, vlakke oppervlakken

UPM PROFI CLICK SYSTEM

Snel en ergonomisch installatiesysteem voor professioneel gebruik



- Supersnelle montage
 - tot 2,5 keer sneller dan conventionele montage
- Ergonomisch
 - kan worden voorbereid op werkbankhoogte
- Eenvoudig
 - voorbereiden of schroeven zijn niet nodig
- Hoogwaardige en duurzame componenten
- Geschikt voor vele terrasvloerdoeleinden

Ga voor de volledige specificaties van componenten naar
www.upmprofi.com/nl/commerciele-composiet-terrasvloeren/montage-terrasvloer/klikvloer/












UPM PROFI CLICK SYSTEM

COMPONENTEN

enkel voor gebruik met UPM ProFi Deck 150 terrasplanken

- Supersnelle klikmontage: 2,5 keer sneller dan conventionele montage
- Onderconstructie kan worden voorbereid op werkbankhoogte, zodat de knieën en rug worden ontzien
- Voorboren en schroeven zijn niet nodig
- Zelfs prefabricage is mogelijk om niet alleen de montagetijd, maar ook het geluidsniveau en de hoeveelheid productieafval op het terrein van de klant tot een minimum te beperken

COMPONENTEN VAN UPM PROFI CLICK SYSTEM

		Doel	Materiaal
	Klikklem 27 x 27 x 43 mm	snelle en stevige montage van terrasplanken, zonder schroeven	Kunststof
	Click Alu Support Rail Large 42 x 68 mm Lengte: 4 m	duurzame onderconstructie zonder schroeven voor minimale installatietijd, overspanningen tot 100 cm	Aluminium
	Connector Click Alu Support Rail Large 20 x 43 mm Lengte: 0,2 m	verbinding van steunrails in lengterichting met minimaal afval	Aluminium
	Hoekstuk 25 x 60 x 60 mm	Haakse verbinding van steunrails	Staal
	Foot Klein: 35–70 mm, Normaal: 65–155 mm, Groot: 145–225 mm	maakt verhoogde vloeren van 35 tot 225 mm mogelijk	Kunststof
	Direct Fix Clip 10 x 28 x 28 mm	zorgt ervoor dat de terrasplanken op hun plaats blijven	Staal
	Click Start Clip 35 x 24 x 50 mm	maakt snelle montage van de eerste en laatste vloerplanken mogelijk	Aluminium
	Click Rail Step Clip 38 x 19 x 50 mm	maakt snelle montage van Rail Step voor vloerranden mogelijk	Aluminium
	Quiet Tape 1 x 6 mm Lengte: 33 m	dempt geluidstrillingen	Rubber

Belangrijkste installatieregels

Ga voor de volledige instructies naar

www.upmprofi.com/nl/commerciele-composiet-terrasvloeren/montage-terrasvloer/klikvloer/



1. Klik de clips in de rails



2. Bouw het onderframe met hoekstuk



3. Klik de voeten op de rails



4. Klik de planken op het frame

1 installateur
kan **10 m²**
vloer leggen
in **1 uur**


BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN VOOR DE INSTALLATIE

Let op! Composietmaterialen werken anders dan hout,
volg altijd de nieuwste volledige installatie-instructies op de website!

De garantie van UPM ProFi is alleen geldig als de instructies worden opgevolgd
www.upmprofi.com/downloads

Zes belangrijkste dingen om te onthouden

1. UPM ProFi Support Rail en Alu Support Rail Small mogen alleen op vlakke, stevige draagoppervlakken worden gemonteerd en moeten aan de grond worden bevestigd. In elk geval moet de onderconstructie worden verbonden om een stijf onderling verbonden frame te vormen.

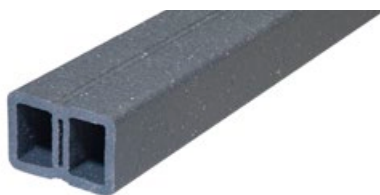


4. Voor het verbinden van uiteinden van terrasplanken moeten twee steunrails worden gebruikt op de plaats waar ze tegen elkaar liggen. Zet elk plankuiteinde vast met een aparte clip.




2. Compositievloeren zetten in de lengte van de planken iets uit en krimpen iets als gevolg van temperatuurveranderingen. Laat daarom bij planken van 4 m een ruimte van 3 mm over als de vloer wordt gelegd bij een temperatuur van 20°C of lager (als de temperatuur van de planken 20°C of lager is) en geen ruimte over te laten wanneer de luchttemperatuur hoger is dan 20°C (aangenomen dat de plank warmer is dan 20°C).

5. Plan uw terrasvloer zodanig, dat er zo min mogelijk verbindingen/dilatatievoegen zijn (bijvoorbeeld door de richting van de planken te veranderen of een afkaderplank te plaatsen die haaks is geplaatst op de planken in de terrasvloer zelf).

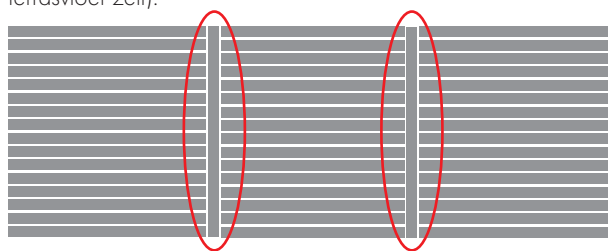

3. Breng één schroef direct aan door de onderste messing in het midden van elke terrasplank om de planken op hun plaats te houden.

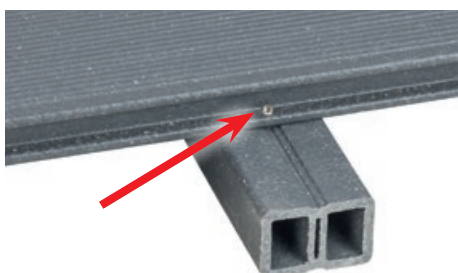

6. Verhoogde terrasvloeren moeten worden aangelegd met de UPM ProFi Alu Support Rail Large die kan worden vastgeklikt in de UPM ProFi Foot waardoor een stevig frame ontstaat.



De maximale afstand tussen de steunrails mag niet worden overschreden:

AFSTAND TUSSEN BALKEN, cm		Piazza One	Deck 150 / Deck 150 UV+	Terra 127
Woningen		35	40	35
Bedrijven		–	40	–
Grote hoogten	Woningen	35	T-Clip: 30 / Alu Rail: 40	–
	Bedrijven	–	Alu Rail: 40	–
Warme landen	Woningen	–	T-Clip: 30 / Alu Rail: 40	–
	Bedrijven	–	Alu Rail: 40	–

ONDERHOUD EN VERWERING:

Wat te doen en te verwachten

Minimaal onderhoud

UPM ProFi Deck is zodanig ontworpen dat het extreem weinig onderhoud nodig heeft: schuren, oliën en lakken zijn niet nodig. Zoals bij iedere buitenvloer zijn regelmatig reinigen en het juiste onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat de vloer jarenlang mooi blijft.

1. Door bladeren en andere resten met een bezem te verwijderen, wordt de noodzaak van vloerreiniging tot een minimum beperkt.
2. Reiniging met warm water en een zachte borstel is vaak voldoende om stof en vuil te verwijderen. Normale schoonmaakmiddelen kunnen ook worden toegevoegd aan het water, zonder de vloer te beschadigen.
3. Voor een nog grondigere reiniging wordt het gebruik van een hogedrukreiniger aanbevolen. Een fijne reinigungsstraal is het meest effectief. Om beschadiging van het vloeroppervlak te voorkomen, mag de druk niet meer dan 80 bar bedragen. Bovendien moet het spuitmondstuk minimaal op een afstand van 35 cm van de planken worden gehouden. De temperatuur van het water mag niet hoger zijn dan 40°C. De vloer dient eerst met een reinigungsoplossing te worden bespoten, vervolgens met een zachte borstel te worden schoongeveegd en ten slotte te worden afgespoeld met water.
4. Dankzij het gesloten oppervlak van UPM ProFi terrasvloeren kunnen gemorste olie en gemorst vet gewoonlijk zonder vlekvorming worden verwijderd. Dergelijke gemorste producten dienen te worden verwijderd, waarna het oppervlak zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen 3 uur) met warm water en een schoonmaakmiddel moeten worden gereinigd. Mocht er toch een vlek achterblijven, dan kan deze met behulp van een huishoudelijk ontvettingsmiddel worden verwijderd. De vloer moet grondig worden gespoeld nadat deze met warm water is gereinigd. Het verdient aanbeveling een grilmat onder een gril/barbecue te leggen.
5. Bleekmiddel en schurende reinigungsmiddelen mogen niet worden gebruikt op de UPM ProFi-producten.

6. Voor vloeren waar veel op gelopen wordt, zoals bij toepassing in bedrijven of openbare gebouwen, worden regelmatige inspecties van de vloerconstructie aanbevolen.

Natuurlijke verwerking

In tegenstelling tot veel conventionele terrasvloeren van WPC of hout hebben UPM ProFi terrasvloeren geen last van het kenmerkende "vergrijzende" effect. Bij correct onderhoud ontstaan ook geen vlekken en schimmel zoals bij andere terrasvloeren. UPM ProFi Piazza is bijzonder goed bestand tegen kleurvervaging. UPM ProFi Deck 150 zal in de loop van de tijd geleidelijk lichter worden: reinigen met een hogedrukspuit en een borstel helpt de kleuren te behouden. Op locaties op grote hoogte kan de sterkere UV-straling het natuurlijke verweringsproces versnellen. Voor dergelijke omgevingen worden UPM ProFi Piazza en Deck 150 UV+ aanbevolen.

Resten zoals vuil en pollen kunnen kleurveranderingen veroorzaken.

! BELANGRIJK
voor alle producten van UPM ProFi:

In de felle zon bereiken de donkere planken hogere temperaturen dan licht gekleurde planken. Op zonnige plaatsen die zijn afgeschermd voor de wind moet direct huidcontact, bijvoorbeeld door blootvoets lopen op de vloer, worden beperkt.


Zoals met alle materialen, is vuil op lichtere kleuren beter zichtbaar dan op donkere kleuren. Intensievere reinigungs van vloeren met lichtere kleuren kan daarom noodzakelijk zijn.

Tussen verschillende productieseries kunnen lichte afwijkingen in de kleuren voorkomen.



Alle informatie over montage en onderhoud van UPM ProFi-producten vindt u in de meest actuele montage-, reinigungs- en onderhoudsinstructies op www.upmprofi.nl.

Kleurveranderingen

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown en Pearl Grey

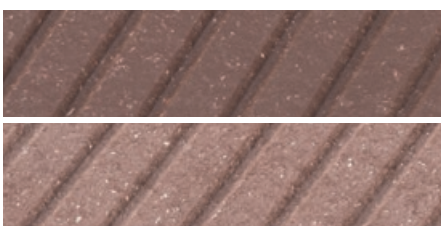

UPM ProFi Piazza Streaked Ebony

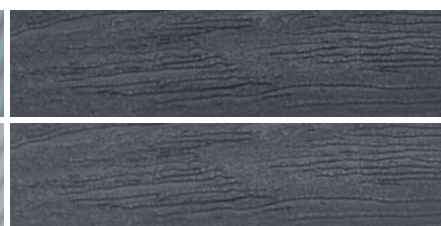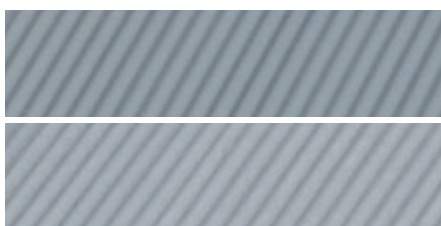

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

UPM ProFi biedt een breed scala aan ondersteuningsdiensten. Wij bieden u de meest recente informatie over onze nieuwste producten, technische gegevens en installatiehandleidingen. Laat u inspireren door onze referentiefoto's en vraag om ondersteuning bij grotere vloerprojecten.

Deck Planner

Een online tool die het ontwerp van terrasvloeren gemakkelijk maakt en de benodigde hoeveelheid materiaal berekent.

- Begin de configuratie op

www.upmprofi.com/deckplanner



Professionele installateurs

helpen bij het maken van de terrasvloer

- Gecertificeerde installateurs zijn door UPM ProFi getraind in geavanceerde installatietechnieken voor het beste resultaat met uw terrasvloer
- Het Gold-programma voor installateurs is een erkenning van de meest ervaren UPM ProFi installateurs in heel Europa
- Zoek hier uw installateur:

www.upmprofi.nl/verkoopadressen

Extranet met exclusieve toegang tot informatie

op maat voor UPM ProFi installateurs, distributeurs, architecten en planners

Ondersteuning bij grote projecten

Technisch advies en hulp bij de installatie van grote UPM ProFi projecten (meer dan 250 m²).

- Neem contact op met het technische ondersteuningsteam van UPM ProFi via e-mail: profi.tech.support@upm.com

