

Fiberdeck®

Never stop innovating



CATALOGUS 2024

By **Felix**
Reliable & Sustainable




Fiberdeck **ontwikkelt en levert hoogwaardige producten die lang mee gaan met een zo min mogelijke belasting voor het milieu.** Omdat onze natuurlijke hulpbronnen beperkt zijn, moeten we ze behouden voor toekomstige generaties en grondstoffen recycleren.

Onze producten zijn voor 95% vervaardigd uit gerecycled plastic afval en restmateriaal uit FSC®-gecertificeerde houtproducties.


Wij vinden dat we continu moeten zoeken naar verbetering en innovatie, om **de duurzaamheid van onze producten te verbeteren en de toepassing ervan te vereenvoudigen.**

Het Fiberdeck-assortiment wordt **ontwikkeld door een jong en dynamisch team, waarbij duurzaamheid en kwaliteit centraal staan.** Het respect van en voor alle betrokkenen is de voorwaarde voor succes.

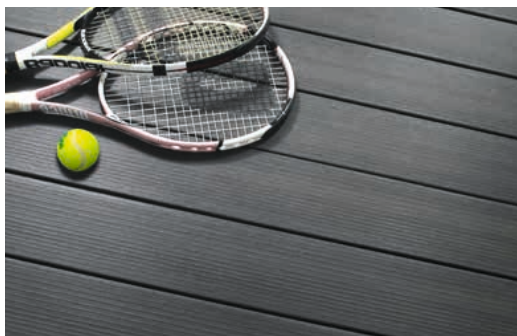

WPC TERRASPLANKEN

PREMIUM	08
HARMONY	12
VINTAGE	14
CLIPS & SCHROEVEN COBRA	16

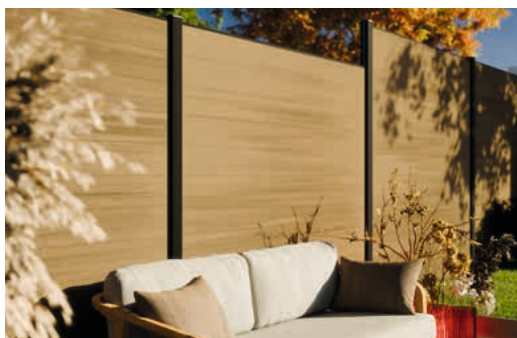

BOSTON COMBI SCHERMEN

WPC FENCE BOARDS PREMIUM	20	DECO PANELEN HERA	32
WPC FENCE BOARDS PREMIUM XL	22	DECO PANELEN PAXOS & LAMIA	34
WPC FENCE BOARDS MODERN	24	DECO PANELEN CRIOS & CLARITY	36
ALUMINIUM FENCE BOARDS OPAL	26	SOLAR PANEEL HELIOS	38
ALUMINIUM FENCE BOARDS OPEN	28	PALEN & ACCESSOIRES	40
ALUMINIUM FENCE BOARDS RHOMBUS	30	POORTEN	44
		GARDENWALL	48



GEVELBEKLEDING

WEO® 35	54
WEO® 60	56
WEO® BRISE-SOLEIL	58
TECHNISCHE INFORMATIE	62



VOORDELEN IN VERGELIJING MET ANDERE WPC-PLANKEN

- ✓ AL MEER DAN 10 JAAR BEWEZEN KWALITEIT
- ✓ 20 JAAR GARANTIE OP KLEUR
- ✓ UNIEKE KLEUREN MET EEN NATUURLIJKE STRUCTUUR
- ✓ GEGARANDEERD VRIJ VAN PVC EN FORMALDEHYDE
- ✓ VLEKBESTENDIG EN ONDERHOUDSARM
- ✓ ZEER STABIEL
- ✓ SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE



ZEER DUURZAAM MATERIAAL

Fiberdeck staat voor de levensduur van haar producten en biedt 10 tot 20 jaar beperkte garantie voor terrasplanken, gardenwall en tuinschermen (commercieel, professioneel of openbaar/ privégebruik) tegen splintervorming en schade veroorzaakt door schimmels en insecten. De garantie omvat ook de kleurvastheid en bestendigheid tegen vlekken.



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer
FSC® C003450

Ons assortiment voldoet volledig aan de Europese Houtverordening, EUTR. Veel van onze producten zijn FSC®-gecertificeerd, U herkent deze aan de vermelding bij het artikel en het betreffende logo.



EENVOUDIG ONDERHOUD

Eenvoudige reiniging met water is voldoende om uw Fiberdeck® terras schoon te houden. Dankzij de polyethyleen beschermlaag worden Fiberdeck® producten niet grijs en trekken geen vuil aan. De natuurlijke kleur, het uiterlijk en de structuur van het oppervlak blijven zelfs in de meest extreme omstandigheden en onder hoge temperaturen behouden. De uitstraling blijft tientallen jaren behouden, in combinatie met zeer weinig onderhoud.

! Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen elektro-statische energie opslaan en afgeven. Meer informatie over dit natuurlijke effect vindt u in de montagehandleiding. www.fiberdeck.com




GEMAAKT VAN 95% GERECYCLED MATERIAAL

Fiberdeck® producten zijn voor 95% gemaakt uit houtafval en gerecyclede polymeren. Het hout, het hoofdbestanddeel met bijna 60% van het volume, is afkomstig van zaagsel van FSC®-gecertificeerde producties. De polymeren zijn afkomstig van gerecyclede plastic flessen. We recyclen 40 miljoen plastic flessen in onze producten. Duizenden tonnen plastic afval worden gerecycled om een product te maken dat beter presteert dan hout.

TERRASPLANKEN



INNOVATIEVE TOOL VOOR HET PLANNEN VAN UW TERRAS

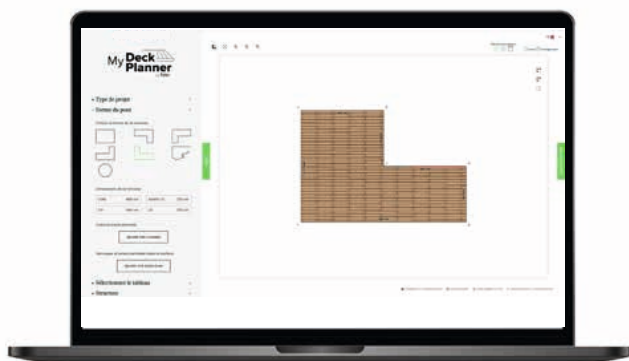

MYDECKPLANNER

Een online tool die het ontwerpen van terrassen vereenvoudigt. Ontwerp, configureer en visualiseer uw project met een plan op maat. Een praktische oplossing voor een perfect terras.

nl.deckplanner.com



MONSTERS

Kunt u niet kiezen tussen verschillende kleuren of modellen? Bestel online monsters en u ontvangt deze in minder dan 48 uur bij u thuis.

store.felixdistribution.nl






PREMIUM_(RHK)

Onze PREMIUM WPC terrasplanken met ronde kamers hebben een vlakke zijde én een zijde met houtstructuur, in 5 natuurlijke, multicolor kleuren. Wij bieden 2 verschillende breedtes aan, 138 mm of 210 mm breed. De vierzijdige beschermende co-extrusielaag garandeert de kleurechtheid en bescherming tegen aanhechtend vuil. Door lichte borsteling aan het einde van het productieproces krijgen deze planken een matte en natuurlijke uitstraling. Bijpassende kantplanken zorgen voor een mooie afwerking.



23 x 138 mm x 3/4/5 m



23 x 210 mm x 3/4/5 m



23 x 138 mm x 3 m

	LIGHT GREY	DARK GREY	TEAK	IPE	CEDAR
	Art.2164	Art.2165	Art.2404	Art.2166	Art.2784
	Art.2322	Art.2321	Art.2401	Art.2405	Art.2813
	Art.2408	Art.2407	Art.2403	Art.2406	Art.2782



COBRA
Hybrid 8-18 Clip
Art.2174




COBRA
Begin-/Eindclip
Art.1773

LIGHT GREY




IPE




TEAK



DARK GREY



CEDAR






! Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen elektrostatische energie opslaan en afgeven. Meer informatie over dit natuurlijke effect vindt u in de montagehandleiding. www.fiberdeck.com



PREMIUM (MASSIEF)

Onze massieve PREMIUM WPC terrasplanken hebben een vlakke zijde én een zijde met houtstructuur, in 5 natuurlijke, multicolor kleuren. Wij bieden 2 verschillende breedtes aan, 138 mm of 210 mm breed. De vierzijdige beschermende co-extrusielaag garandeert een uitstekende kleurechtheid en bescherming tegen aanhechtend vuil. Door lichte borsteling aan het einde van het productieproces krijgen deze planken een matte en natuurlijke uitstraling. Bijpassende kantplanken zorgen voor een mooie afwerking.

	LIGHT GREY	DARK GREY	TEAK	IPE	CEDAR
 23 x 138 mm x 3/4/5 m	Art.2839	Art.2838	Art.2841	Art.2840	Art.2938
 23 x 210 mm x 4/5 m	Art.2843	Art.2842	Art.2845	Art.2844	-----
 23 x 138 mm x 3 m	Art.2408	Art.2407	Art.2403	Art.2406	Art.2782






LIGHT GREY

IPE

TEAK

DARK GREY

CEDAR






! Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen elektrostatische energie opslaan en afgeven. Meer informatie over dit natuurlijke effect vindt u in de montagehandleiding. www.fiberdeck.com



HARMONY

De Harmony WPC terrasplanken zijn rondom voorzien van een extra harde co-extrusie bescherm laag. Door de unieke structuur zijn deze terrasplanken nagenoeg niet van echt hout te onderscheiden. Beide zijden kunnen worden toegepast, de zijde met de houtnerfstructuur heeft een slipweerstandklasse R11. De zeer harde en sterke terrasplanken met «hardcap» zijn in 3 natuurlijke (multicolor) kleuren beschikbaar.

	OCEAN GREY V2	INDIAN SUMMER	CEDAR
 23 x 138 mm x 3/4/5 m	Art.2811	Art.2772	Art.2779
 23 x 138 mm x 3 m	Art.2812	Art.2773	Art.2815




OCEAN GREY



INDIAN SUMMER



CEDAR

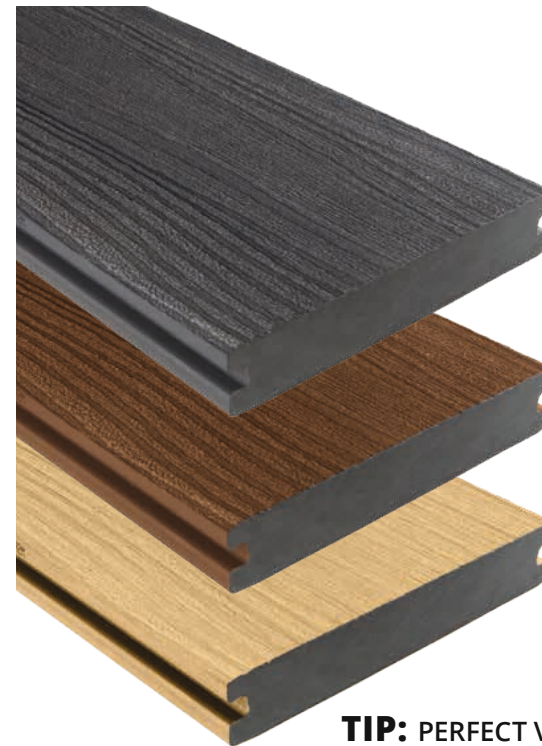

TIP: PERFECT VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK BIJ
BIJVOORBEELD RESTAURANTS
EN HOTELS






! Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen elektrostatische energie opslaan en afgeven. Meer informatie over dit natuurlijke effect vindt u in de montagehandleiding. www.fiberdeck.com



VINTAGE (BI-COLOR) NEW

De Fiberdeck Vintage WPC terrasplanken hebben de structuur van verouderde hardhouten terrasplanken. De unieke en authentieke structuur zorgt voor een natuurlijke uitstraling. De kwalitatief hoogwaardige massieve terrasplanken zijn beschikbaar in 4 natuurlijke kleuren. Vanaf 2024 zijn de vintage terrasplanken beschikbaar in een Bi-Color uitvoering, de terrasplank is voorzien van 2 kleuren.


De co-extrusielaag garandeert de kleur gedurende 20 jaar zonder extreme vervaging. het vintage geborstelde oppervlak geeft de terrasplank een matte uitstraling met een natuurlijke structuur. Uiteraard zijn bijpassende kantplanken beschikbaar om het terras netjes af te werken.

	LUNAR/ CEDAR	GRAPHITE/ WENGÉ	LUNAR GREY	CEDAR	GRAPHITE	WENGÉ
 23 x 138 mm x 3/4/5 m	Art.2857	Art.2856	Art.2487*	Art.2780*	Art.2485*	Art.2486*
 23 x 210 mm x 3/4/5 m	Art.2859	Art.2858	Art.2490*	-----	Art.2488*	Art.2489*
 23 x 138 mm x 3 m	-----	-----	Art.2411	Art.2814	Art.2410	Art.2409



 **BI-COLOR TERRASPLANKEN**
1 PLANK MET 2 KLEUREN


LUNAR GREY



CEDAR



GRAPHITE



WENGÉ



! Niet geleidende oppervlakken zoals WPC-oppervlakken kunnen elektrostatische energie opslaan en afgeven. Meer informatie over dit natuurlijke effect vindt u in de montagehandleiding. www.fiberdeck.com

* Non-Bi-Color planken zijn „uitlopend“; beschikbaar zolang de voorraad strekt.

MONTAGE WPC DECKING

CLIPS & SCHROEVEN

Fiberdeck in combinatie met
Cobra accessoires voor een
sterke en duurzame montage
van terras, gevel of tuinscherm.
Perfect op elkaar afgestemd.



HYBRID-CLIP 8-18 S / M / L
IN 3 AFMETINGEN




HYBRID-CLIP 8-18 S / M / L

Set met 90 clips incl. schroeven voor hout en alu, voldoende voor ca 4-5m2 (plankbreedte 138mm)

Art.2918 - 8-18 S - Schroef 4,2 x 27 mm

Art.2174 - 8-18 M - Schroef 4,2 x 35 mm

Art.2919 - 8-18 L - Schroef 4,8 x 43 mm



START-/EINDCLIP

Set met 30 clips incl. houtschroeven + bit
Art.1773

EINDCLIP

Set met 30 clips incl. houtschroeven + bit
Art.2704



WPC Montageschroeven

Set met 150 schroeven (RVS AISI304) incl. bit
Art.2026 grijs
Art.2027 bruin



MEER INFORMATIE

over het gehele assortiment Cobra® BEVESTIGING- en STRUCTURAL-concept voor houten- & composiet terrassen vindt u op www.cobrafastener.nl

SCHERMEN




VULLINGEN




DECOPANELEN



PALEN & ACCESSOIRES

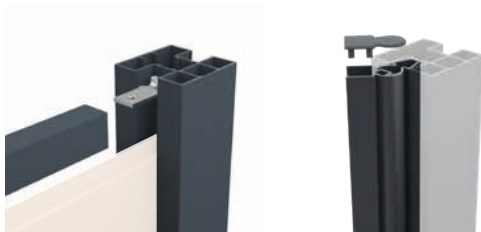

POORTEN

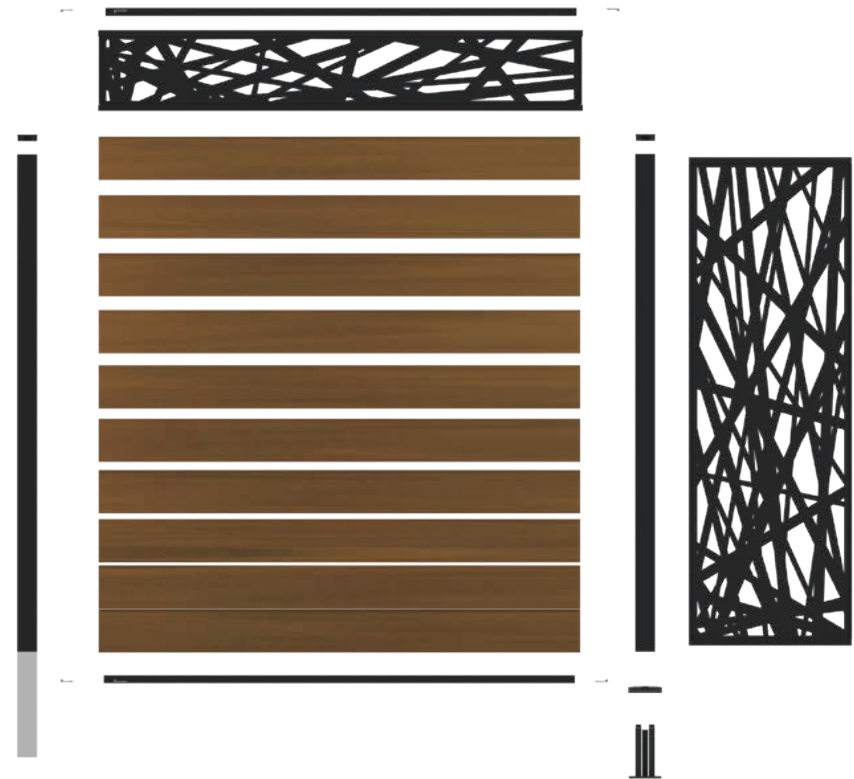



PREMIUM

De Premium fence boards met de laatste co-extrusie technologie zijn UV bestendig en blijven nagenoeg gelijk van kleur, Daarnaast zijn ze ook gegarandeerd bestendig tegen rot en schimmel. Een dunne polymeerlaag beschermt de fence boards tegen vocht en zorgt ervoor dat uw tuinscherm waterdicht is. Varieer en combineer naar eigen smaak met de 5 natuurlijke kleuren in deze serie.

Tenslotte, om extra stevigheid aan het scherm toe te voegen, kunnen de WPC Premium fence boards worden versterkt met stalen stabiliseringslijsten.



CEDAR
Art.2777



DARK GREY
Art.2315



TEAK
Art.2317




IPÉ
Art.2314





LIGHT GREY
Art.2316



**STABILISATIELIJSTEN
SET MET 4 STUKS**
Art.1991



21 x 160 x 1780 mm
(WB 150 mm)






PREMIUM XL

PREMIUM XL profielen hebben dezelfde eigenschappen en garanties als de PREMIUM planken. Door het grotere oppervlak komt de structuur en tint nog beter tot uiting. Combineer beide profielbreedtes voor een indrukwekkende uitstraling. De fence boards zijn bestand tegen UV-stralen en hebben een garantie van 20 jaar tegen vervagen en vlekken.

Om het tuinscherm extra stabiliteit te geven, kunnen de fence boards versterkt worden met gegalvaniseerde stabilisatielijsten.

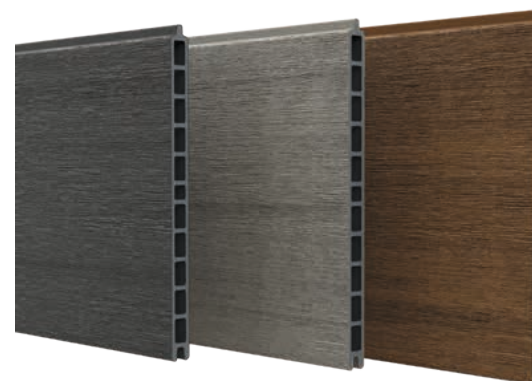

21 x 310 x 1780 mm
(WB 300 mm)




DARK GREY
Art.2318





LIGHT GREY
Art.2467



TEAK
Art.2473



STABILISATIELIJSTEN
SET MET 4 STUKS
Art.1991





MODERN

Met dezelfde technologie als de PREMIUM fence boards, zijn deze houtcomposiet profielen ook gegarandeerd beschermd tegen verkleuring, zelfs onder de meest extreme omstandigheden. Ze hebben een uitgesproken moderne look met een zeer eigentijdse imitatie van een rhombus profiel.

Verkrijgbaar in drie kleuren: Teak, Dark Grey en Cedar

Versterking met stalen stabiliseringslijsten optioneel.

Modern kan niet met Premium of aluminium gecombineerd worden.




TEAK
Art.2342



DARK GREY
Art.2341




CEDAR
Art.2752



21 x 160 x 1780 mm
(WB 150 mm)



STABILISATIELIJSTEN
SET MET 4 STUKS
Art.1991






OPAL

De aluminium tand- en groefprofielen uit de OPAL serie zijn ideaal voor een gesloten, elegant privacyscherm. In combinatie met de WPC profielen kunt u uw eigen unieke scherm samenstellen of combineren met de OPEN profielen voor een "transparant" effect.

De aluminium profielen hebben een poedercoating met structuureffect. Ze zijn Qualicoat® en Qualimarine® gecertificeerd en zijn verkrijgbaar in de kleuren antracietgrijs RAL7016 en zwart RAL9005.



ANTRACIET
RAL7016
Art.2188



ZWART
RAL9005
Art.2885



21 x 160 x 1780 mm
(WB 150 mm)






OPEN

De OPEN profielen worden gemonteerd met afstandhouders om een opengewerkte omheining te creëren. Ze zijn verkrijgbaar in breedtes van 45 mm en 100 mm. U kunt kiezen voor een meer open of gesloten uitstraling. De 15 mm brede afstandhouders kunnen gestapeld worden om de tussenruimte tussen de profielen te variëren.

De aluminium profielen hebben een poedercoating met structuureffect. Ze zijn Qualicoat[®] en Qualimarine[®] gecertificeerd en zijn verkrijgbaar in de kleuren antracietgrijs RAL7016 en zwart RAL9005.



OPEN 45
ANTRACIET
Art.2523
ZWART
Art.2886



OPEN 100
ANTRACIET
Art.2522
ZWART
Art.2887



AFSTANDSHOUDER
PVC 15MM
66 st. per set
ANTRACIET
Art.2793
ZWART
Art.2898



21 x 100 x 1780 mm



21 x 45 x 1780 mm






RHOMBUS

De nieuwe RHOMBUS profielen zijn recent aan het aluminium assortiment toegevoegd en worden gekenmerkt door hun ruitvormige profiel. Deze vorm biedt een jaloezie-effect dat het mogelijk maakt om naar buiten te kijken zonder gezien te worden. Ze worden gemonteerd met afstandhouders onder een hoek van 15°. Deze beugels kunnen ook gestapeld worden om de afstand tussen de profielen te variëren.

De aluminium profielen hebben een poedercoating met structureffect. Ze zijn Qualicoat[®] en Qualimarine[®] gecertificeerd en zijn verkrijgbaar in de kleuren antracietgrijs RAL7016 en zwart RAL9005.



**RHOMBUS
ANTRACIET**
Art.2721



**RHOMBUS
ZWART**
Art.2888



**AFSTANDHOUDER
RHOMBUS PVC 10MM**
44 st. (links + rechts) per set
ANTRACIET
Art.2778
ZWART
Art.2897



21 x 75 x 1780 mm





HERA

Voor een eigentijdse en moderne twist aan uw tuinscherm. De speelse lijnen zorgen voor een unieke stijl. De decoratieve elementen worden geleverd met een aluminium frame en kunnen daarom eenvoudig gemonteerd worden boven op de aluminium of WPC profielen en tussen de palen.

De horizontale decoratieve elementen worden boven op het scherm of tussen twee fence boards geplaatst. Hera horizontaal vervangt precies twee fence boards (21x160 mm).



HERA VERTICAAL
ANTRACIET
182 x 58 cm
Art.2333




ZWART
182 x 58 cm
Art.2894



HERA HORIZONTAAL
ANTRACIET
30 x 175 cm
Art.2334



HERA HORIZONTAAL
ZWART
30 x 175 cm
Art.2895






PAXOS

Ontwerp je tuinscherf met PAXOS deco panelen in een strak en hoogwaardig design. De 2 mm dikke gepoedercoate decoratieve elementen worden geleverd met een aluminium frame dat kan worden gemonteerd boven op de aluminium- óf WPC profielen of tussen de palen.

De horizontale deco panelen worden boven op het scherm geplaatst of tussen twee fenceboards. Paxos horizontaal vervangt precies drie fence boards van 21x160 mm.

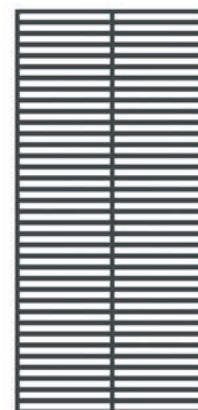

**PAXOS VERTICAAL
ANTRACIET**
182 x 88 cm
Art.2335




**PAXOS HORIZONTAAL
ANTRACIET**
45 x 175 cm
Art.2336



LAMIA

De Lamia deco panelen hebben een vergelijkbare structuur als de Hera en Paxos. Lamia horizontaal vervangt precies twee fence boards van 21x160 mm.



**LAMIA VERTICAAL
ANTRACIET**
182 x 58 cm
Art.2534



**LAMIA HORIZONTAAL
ANTRACIET**
30 x 175 cm
Art.2533





CRIOS

Houdt u van geometrische vormen? Kies dan voor onze CRIOS verticale en horizontale decoratieve elementen. De decoratieve elementen worden geleverd met een aluminium frame dat gemonteerd wordt op de aluminium - óf WPC fence boards, tussen de palen.

De horizontale decoratieve elementen worden boven op het scherm geplaatst of tussen twee fenceboards. Crios horizontaal vervangt precies twee fence boards van 21x160 mm.



CRIOS VERTICAAL
ANTRACIET
182 x 58 cm
Art.2532




CRIOS HORIZONTAAL
ANTRACIET
30 x 75 cm
Art.2531



CLARITY

De CLARITY(satijn)matglazeninzetramen zijn 8mm dik en kunnen gecombineerd worden met WPC of aluminium fence boards om een modern tuinscherm te creëren. De inzetstukken worden geleverd inclusief het aluminium frame en vervangen twee of drie schuttingprofielen van 21x160 mm.



MATGLAS INZETSTUK
H30cm Art.2535
H45cm Art.2536





HELIOS




Haal energie uit
uw eigen tuin

Met de Helios modules, voorzien van zonnecollectoren, presenteert Fiberdeck® een belangrijke innovatie voor omheiningen en tuinschermen. Combineer tot 6 zonnemodules om uw eigen energie in de tuin op te wekken.


De zonnestralen worden door unieke techniek verticaal opgevangen. Dankzij een innovatieve montage methode zijn de kabels onzichtbaar.

Eén module vervangt drie schuttingprofielen van 21x160 mm

- ✓ **100 W OP 0,76 VIERKANTE METER**
- ✓ **STANDAARD AANSLUITING TYPE MC4/MC3**
- ✓ **GEÏNTEGREERDE RETOUR, ALLE KABELS BLIJVEN IN HET SCHERM.**
- ✓ **STANDAARDOMVORMER KAN WORDEN GEBRUIKT VOOR FEED-IN OF TUINGEBRUIK.**
- ✓ **ZEER EENVOUDIGE INSTALLATIE.**

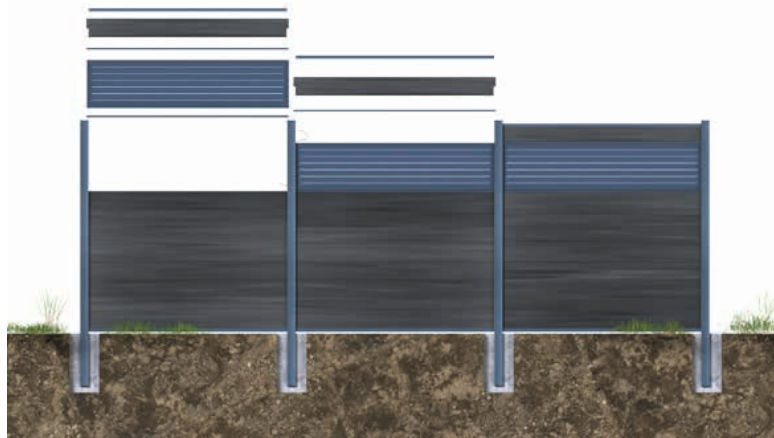**SOLARMODULE HELIOS**

179 x 42,6 cm
Art.2851

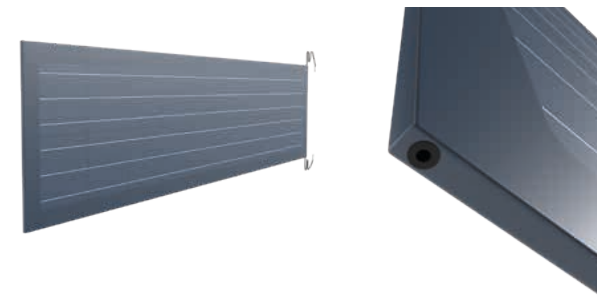


PALEN

PAAL ALU 75 X 75 X 1240 MM
ANTRACIET ART.2202

PAAL ALU 75 X 75 X 1900 MM
ANTRACIET ART.2546
ZWART ART.2878

PAAL ALU 75 X 75 X 2500 MM
ANTRACIET ART.2547
ZWART ART.2879

PAAL ALU 75 X 75 X 3000 MM
ANTRACIET ART.2337

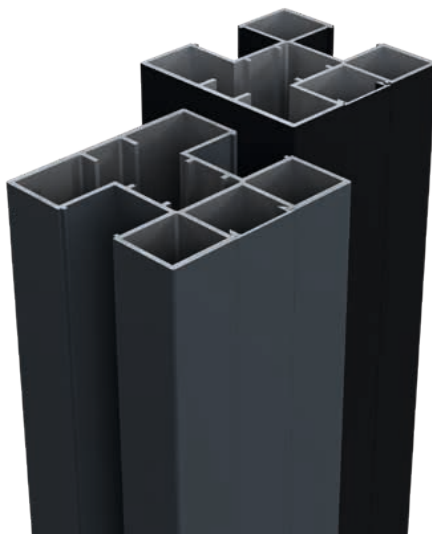

PAAL ALU ACCESS
60 X 70 X 1900 MM
ANTRACIET ART.2834
ZWART ART.2826

PAAL ALU ACCESS
60 X 70 X 2500 MM
ANTRACIET ART.2835
ZWART ART.2827

AFMETINGEN	75x75mm	60x70mm
ALUMINIUMDIKTE	1,8 tot 2,2mm	1,6 tot 2,0mm
WINDBELASTING	120 km/u*	90 km/u*
90° HOEKMONTAGE	Opening voor hoek aanwezig	Aansluitprofiel voor hoekoplossing noodzakelijk
EINDPROFIEL	1x inbegrepen	
KLEUR	Antraciet RAL7016 en zwart RAL9005, gestructureerde poedercoating	
HOOGTES	124cm / 190cm / 250cm / 300cm	190cm / 250cm

* Windbelasting voor een gesloten tuinscherm met een maximale hoogte van 180cm



Actuele prijzen



PAAL ALUMINIUM 75X75MM

incl. 1 afwerkingsprofiel
in ANTRACIET / ZWART
L124 cm **Art.2202 / -----**
L190 cm **Art.2546 / 2878**
L250 cm **Art.2547 / 2879L**
300 cm **Art.2337 / -----**.



AFWERKINGSPROFIEL

in ANTRACIET / ZWART
L190 cm **Art.2837 / 2832.**
L234 cm **Art.2576 / 2882**



PAALKAP PVC

75 x 75 mm
Art.2880



PAALHOUDER VERSTERKT

120 x 120 x 200 mm
Art.2881



MUURPROFIEL 28 x 24 x 1900 mm

in ANTRACIET / ZWART
Art.2647 / 2829

BEVESTIGINGSET VOOR MUURPROFIEL

12 schroeven + 2 kappen
in ANTRACIET / ZWART
Art.2646 / 2833

ook leverbaar als **COMPLETE SET.**

2x muurprofiel + 12 schroeven
+ 2 kappen in ANTRACIET
Art.2526



MUURANKER-ADAPTER

uit 1 stuk vervaardigd
135 x 180 x 176 mm,
combineerbaar met art.2881
Art.2651



PAAL ALU ACCESS 60X70MM

incl. 1 afwerkingsprofiel
in ANTRACIET / ZWART
L190 cm **Art.2834 / 2826**
L250 cm **Art.2835 / 2827**



AFWERKINGSPROFIEL

in ANTRACIET / ZWART
L190 cm **Art.2837 / 2832**



PAALKAP ACCES PVC

60 x 70 mm
Art.2825



PAALHOUDER ACCES

110 x 120 x 200 mm, versterkt
Art.2836



MUURPROFIEL 28 x 24 x 1900 mm

in ANTRACIET / ZWART
Art.2647 / 2829

BEVESTIGINGSET VOOR MUURPROFIEL

12 schroeven + 2 kappen
in ANTRACIET / ZWART
Art.2646 / 2833

VARIABELE HOEKPROFIEL

**PATENT
PENDING**
EP 4 194 647 A1




VARIABEL HOEKPROFIEL

ANTRACIET
Art.2650

ZWART
Art.2884

**MONTAGESET
HOEKPROFIEL**
Afdekkap en schroeven
Art.2649

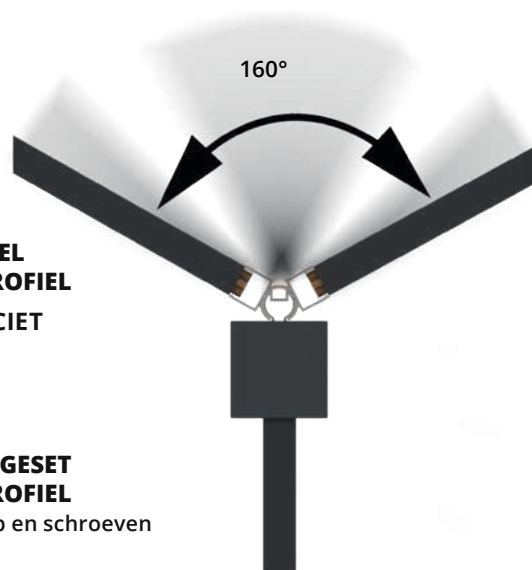

Het variabele hoekprofiel is een innovatieve toevoeging aan het BOSTON programma die het mogelijk maakt om hoeken naar wens te realiseren.

De hoek kan van 10 tot 170 graden worden gezet. Het variabele hoekprofiel bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt in de paalgroef geklikt en het tweede deel wordt hier overheen geschoven. Het hoekprofiel wordt gefixeerd en afgewerkt met schroeven en een kapje.

**My Fence
Planner**
by Felix



Een offerte? Snel en eenvoudig!


MyFencePlanner berekent uw schuttingproject: voer een adres in en u ziet de omtrek van de schutting direct in de satellietweergave.

Selecteer de door u gewenste modellen, kleur en uitvoering, vervolgens kunt u het project in 3D bekijken. De offerte voor uw project is direct beschikbaar en is aangepast op basis van uw wensen.

[NL.MYFENCEPLANNER.COM](https://nl.myfenceplanner.com)



Actuele prijzen




START- TOPPROFIEL (los)
25 x 30 x 1750 mm
2 stuks nodig per scherm
in ANTRACIET / ZWART
Art.2644 / 2828

CONNECTOREN-SET (set à 4 st.)
(1 set nodig per scherm)
Art.2645



PROFIELSET GLAS HORIZONTAAL
12 x 30 x 1750 mm
set incl. connectoren
Art.2530



ALU PAALPROFIEL GLAS LOS
24 x 17 mm, L184 cm
Art.2791

ALU PROFIEL GLAS LOS
21 x 17 mm, L178 cm
Art.2792



SET MET 4 STABILISATIELIJSTEN
VOOR FENCE BOARDS 160+310 MM
L176 cm **Art.1991**



NEW

AFSTANDHOUDER
15mm PVC, 66 St. per set
ANTRACIET - **Art.2793**
ZWART - **Art.2898**


AFSTANDHOUDER RHOMBUS
10mm PVC, 44 St. (li + re) per set
ANTRACIET - **Art.2778**
ZWART - **Art.2897**



AFSTANDHOUDER*
15 mm (66 St.) **Art.2524**
30 mm (30 St.) **Art.2525**



BOSTON SPRAY 400 ML
RAL7016 - **Art.2545**
RAL9005 - **Art.2901**



SPOT LAKKA LED 6W - 220 V
100 x 100 x 100 mm
Art.2332

* ,uitlopend', beschikbaar zolang de voorraad strekt



POORTFRAMES

Met de opvulbare aluminium kaders kunt u de poorten afstemmen op uw Boston tuinschermb. Het horizontale kaderprofiel van de poort kan gemakkelijk worden ingekort en de poortbreedte past 100% in het Boston scherm.

Er zijn twee poortframes beschikbaar voor een maximale breedte van 980 mm of 1200 mm.

Deze veelzijdige frames zijn zowel links- als rechtsdraaiend. Het slot is reeds in het frame geïntegreerd. Het Boston poortbeslag bevat een aanslaglijst met aanpasbare sluitplaat, 2 klinken, cilinderslot (met 2 sleutels) en grondbeugel.

Een verstevigde aluminium paal met een doorsnede van 90x90 mm is leverbaar voor de installatie van de poort. Om de poort aan een muur te bevestigen, gebruik je ook de beslagbeugel. Voor de perfecte afwerking is een verbindingsstrip in bijpassende hoogte verkrijgbaar.



FRAME 980 X 1830 MM
ANTRACIET: Art.2698
ZWART: Art.2891

POORTBESLAG-SET
ANTRACIET: Art.2698
ZWART: Art.2892

POORTPAAL 90 X 90 X 2750 MM
ANTRACIET: Art.2327
ZWART: Art.2889

AANSLAGLAT MET SLOTLIJST
L183cm
ANTRACIET: Art.2908
ZWART: Art.2909

BESLAGBEUGEL
voor montage op poortpaal
Art.2893

FRAME 1200 X 1830 MM
ANTRACIET: Art.2697

PAALKAP PVC 90 X 90 MM
Art.2758



MAATWERK POORTEN

Als aanvulling op uw Boston tuinschermb, of als luxe poort voor uw oprit, bieden wij vanaf 2024 onze hoogwaardige maatwerkpoorten aan.

De poorten zijn gemaakt van thermisch verzinkt staal met hoogwaardige poedercoatingen, geslepen lasnaden en voorgemonteerd met zwaar uitgevoerd beslag.

- + De poort(en) kunnen worden samengesteld naar keuze: met WPC, Aluminium, glas of HPL
- + De op maat gemaakte poort(en) zijn compleet geleverd. De poorten zijn voorzien van de klinken, het cilinderslot (incl. 3 sleutels) en de poortduimen. Gemakkelijk voor snelle installatie!
- + Al het staal is thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461 en gepoedercoat in Cenaris 140-24-7501. Antracietgrijs mat: RAL 7016
- + De palen bestaan uit een stalen balken met aangelaste paalkap. Paal afmeting: 80x80x3 mm, Paal lengte: is poorthoogte +65 cm
- + Het poortframe wordt geproduceerd in Duitsland
Samengesteld uit rechthoekige stalen balken, stabiel en bestand tegen doorbuiging. De gelaste naden zijn volledig geslepen. Minimale afmeting van het frame: 60x40x2mm.
De poortpaal wordt voorzien van lat om inkijk te voorkomen. Deurscharnieren M12 of M24, afhankelijk van de afmeting.
- + Poort vergrendeling bestaand uit een cilinderslot (incl. 3 sleutels), kozijn slot van RVS, profielcilinder 35/35 mm en een complete set smaldeurslot, merk Hoppe Liverpool.
- + Levertermijn ca. 8 weken na ontvangst bestelling



OPTIES	INBEGREPEN
Enkele poort groot max.breedte 200 cm x max.hoogte 200 cm	Deurklinken, slot (incl. 3 sleutels) paal om in beton te zetten en 12 WPC planken
Dubbele poort groot max.breedte 400 cm x max.hoogte 200 cm	Deurklinken, slot (incl. 3 sleutels) paal om in beton te zetten en 24 WPC planken
Enkele poort klein max.breedte 200 cm x max.hoogte 100 cm	Deurklinken, slot (incl. 3 sleutels) paal om in beton te zetten en 6 WPC planken
Dubbele poort klein max.breedte 400 cm x hoogte 100 cm	Deurklinken, slot (incl. 3 sleutels) paal om in beton te zetten en 12 WPC planken

Meerprijs voor aluminium vulling



- 20 YEARS WARRANTY LIMITED RESIDENTIAL
- UV RESIST
-
- E


GARDENWALL

Dit is het nieuwe concept voor een moderne afwerking van uw tuin zonder zichtbare palen. Onze Gardenwall profielen zijn afgeleid vanuit ons gevelassortiment en creëren een unieke en moderne uitstraling in uw tuin of veranda. Horizontaal of verticaal gemonteerd, hoog of alleen als lage omheining, de keuze is aan u.


GARDENWALL - supermodern - alles is mogelijk!



CEDAR
Art.2768



TEAK
Art.2765




IPE
Art.2766



DARK GREY
Art.2767





LIGHT GREY
Art.2899



PROFIEL F ALUMINIUM
65 x 80 mm x 3 m

■ CEDAR | Art.2800
■ TEAK | Art.2797

■ IPE | Art.2798
■ DARK GREY | Art.2799
■ LIGHT GREY | Art.2731

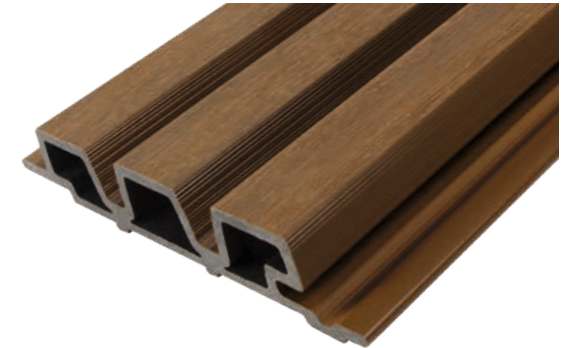

WEO35
33 x 170 mm L 2,90 / 3,90 m
(WB 140 mm)



RVS SCHROEVEN SR2 MET GEKLEURDE KOP,
set met 100 stuks + bit
Voor afwerkingen en hoeken

■ CEDAR | Art.2716 ■ IPE | Art.2713
■ TEAK | Art.2712 ■ DARK GREY | Art.2715
 ■ LIGHT GREY | Art.2727



RVS SCHROEVEN A2 TORX 4.2 X 32 MM
Voor onzichtbare bevestiging


Art.2900 - set met 200 st.
Art.2668 - set met 500 st.




FOTO OBJECT BEVINDT ZICH IN FRANKRIJK

WEO® ESSENTIAL profielen zijn verkrijgbaar in 4 natuurlijke tinten, die gegarandeerd niet verkleuren. Het geborstelde, matte oppervlak geeft de uitstraling van echt hout en garandeert een lange levensduur.

WEO® ESSENTIAL - PROFIEL 15X173MM



TEAK
Art.2913




IPE
Art.2914



DARK GREY
Art.2915



LIGHT GREY
Art.2916



PROFIEL F ALUMINIUM

35 x 45 mm x 3,60 m

■ TEAK | Art.2437

■ DARK GREY | Art.2440

■ IPE | Art.2438

■ LIGHT GREY | Art.2439



RVS SCHROEVEN A2 TORX 4.2 X 32 MM

Voor onzichtbare bevestiging

Art.2900 - set met 200 st.


Art.2668 - set met 500 st.



STARTPROFIEL U ALUMINIUM

25 x 0,7 mm x 3 m

Art.2441

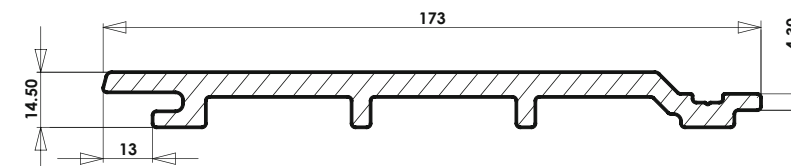

Werkend oppervlak van 1 profiel	0,596 m ²
Totale breedte	173 mm
Werkende breedte	153 mm
Standaard lengte	2900 mm

NIEUW: LEVERBAAR VANAF ZOMER 2024

GEVELBEKLEDING






WEO[®]

Unieke gevelbekleding met ongeëvenaarde prestaties

WEO®-gevelprofielen zijn ontwikkeld met de nieuwste coëxtrusietechnologie om een product te garanderen dat 20 jaar lang niet verkleurt en beschermt is tegen aantasting. Voor de productie wordt 95% gerecycled materiaal wordt gebruikt! De waterdichte polyethyleen folie beschermt het profiel tegen vocht en UV. Daarnaast geeft het extra stabiliteit, de uitzetting is hieme tot een minimum beperkt.



! Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.

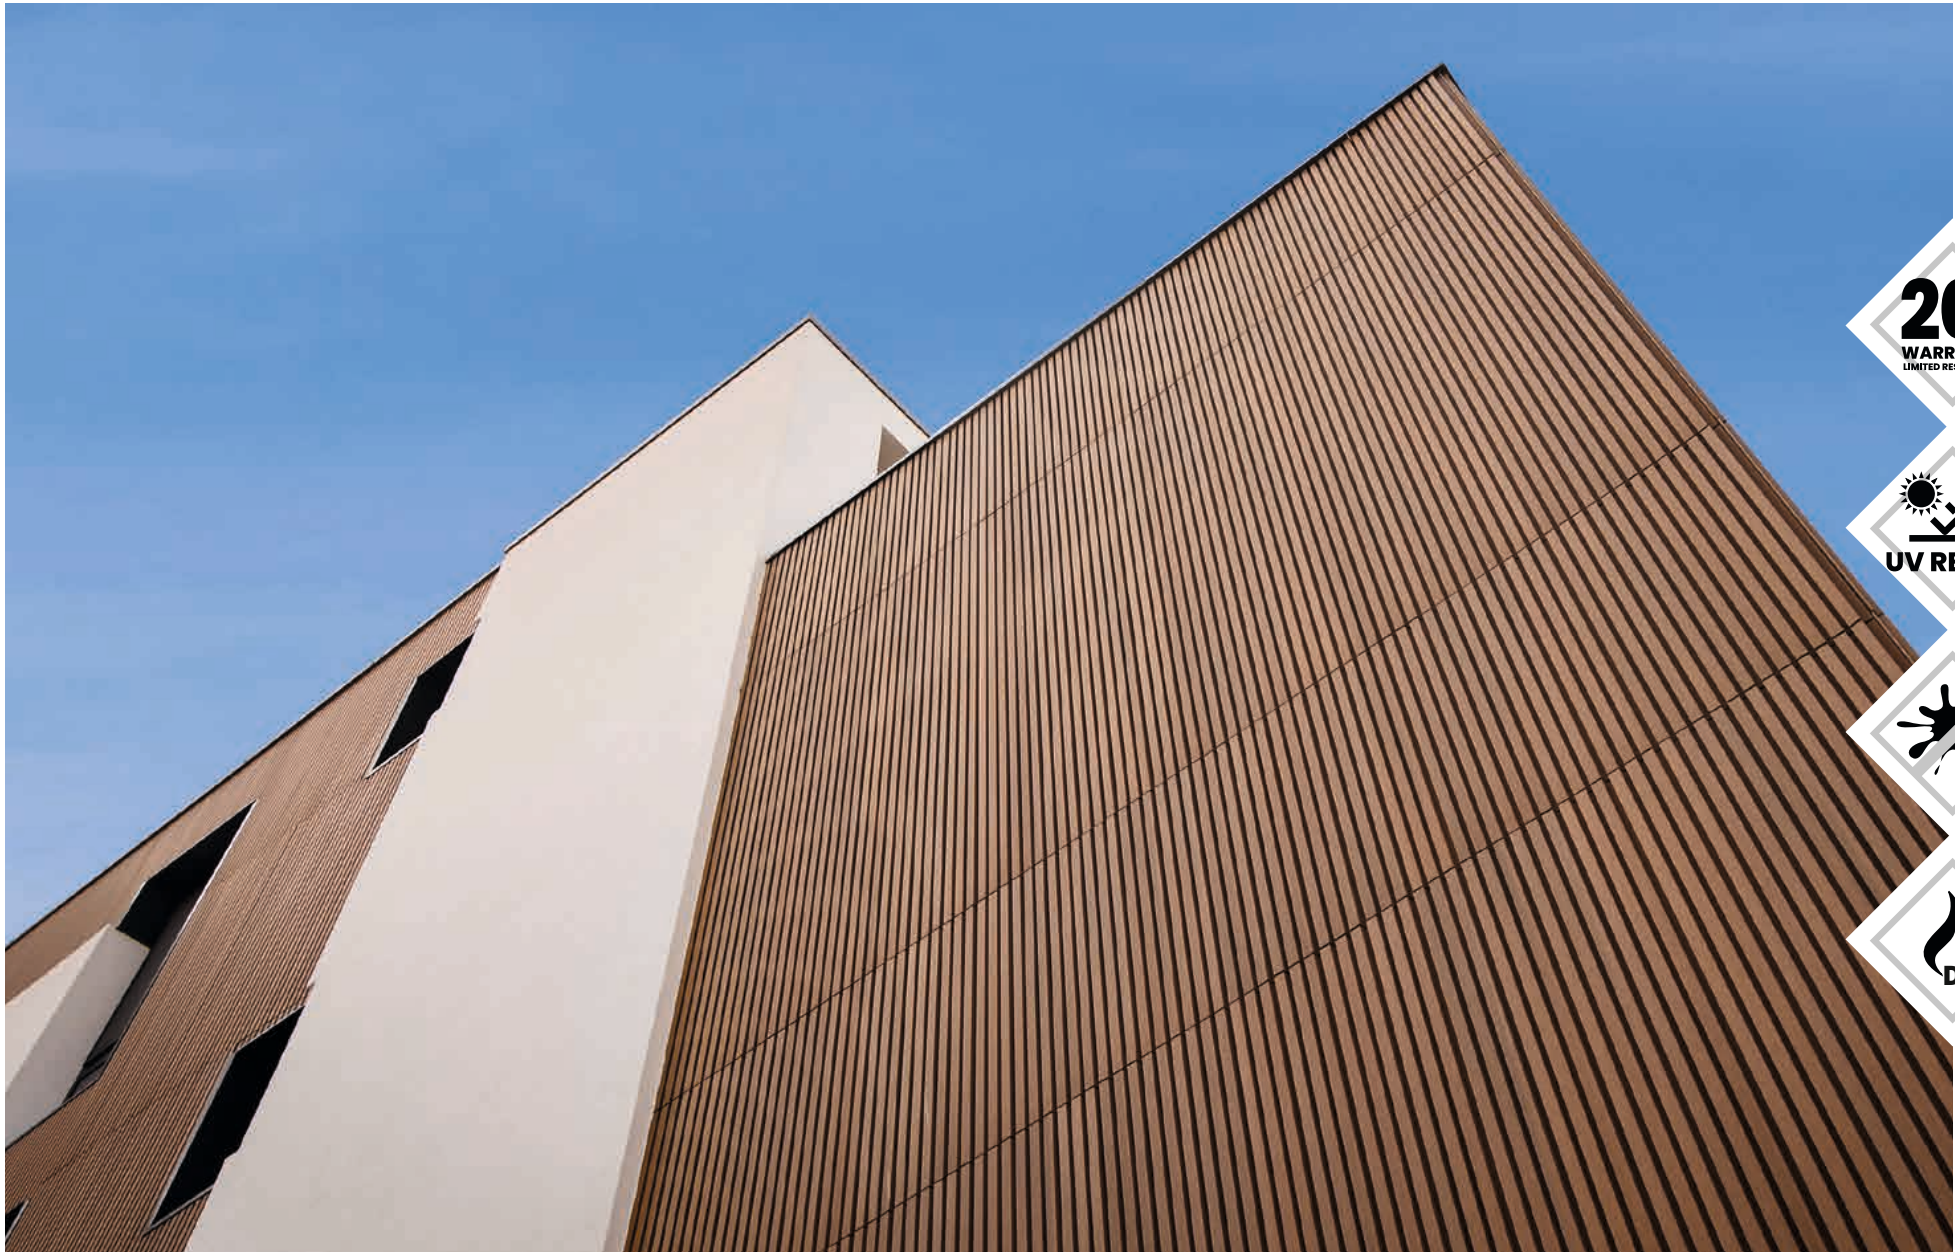

WEO® 35 gevelbekleding is de standaard in de markt op het gebied van duurzaamheid en betrouwbaarheid. Ze geven uw project een chique en moderne uitstraling met de structuur van echt hout, zonder verkleuring en met beperkt onderhoud. **Getest met brandklasse D.**

WEO® 35 - PROFIEL 33X170MM

GEVELBEKLEDING
(BRANDKLASSE D)




CEDAR
Art.2819

TEAK
Art.2816

IPE
Art.2817

DARK GREY
Art.2818



PROFIEL F ALUMINIUM

65 x 80 mm x 3 m

■ CEDAR | Art.2800

■ TEAK | Art.2797

■ IPE | Art.2798

■ DARK GREY | Art.2799



RVS SCHROEVEN SR2 MET GEKLEURDE KOP,

set met 100 stuks + bit

Voor afwerkingen en hoeken

■ CEDAR | Art.2716

■ TEAK | Art.2712

■ IPE | Art.2713

■ DARK GREY | Art.2715




RVS SCHROEVEN A2 TORX 4.2 X 32 MM

Voor onzichtbare bevestiging

Art.2900 - set met 200 st.

Art.2668 - set met 500 st.

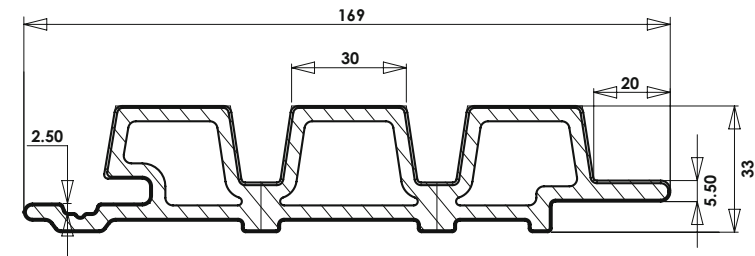

Lengte 2.9M

Werkend oppervlak van 1 profiel	0,406 m ²
Basisgewicht	15 kg/m ²
Totale breedte	169 ± 3 mm
Werkende breedte	140 mm

! Meerdere hoek- en overgangsprofielen vindt u in de Montagehandleiding

NIEUW: LEVERBAAR VANAF ZOMER 2024



De WEO60 profielen met rhombus uitstraling kunnen zowel horizontaal als verticaal geïnstalleerd worden. De 60 mm brede lamellen hebben een interval van 10 mm. De WEO35 en WEO60 profielen kunnen ook gecombineerd worden om uw gevel een speelser effect te geven.

WEO@60 is getest en voldoet aan brandklasse D

WEO® 60 - PROFIEL 33X170MM

GEVELBEKLEDING
(BRANDKLASSE D)



CEDAR
Art.2823

TEAK
Art.2820

IPE
Art.2821

DARK GREY
Art.2822

PROFIEL F ALUMINIUM


65 x 80 mm x 3 m

■ CEDAR | Art.2800

■ IPE | Art.2798

■ TEAK | Art.2797

■ DARK GREY | Art.2799



RVS SCHROEVEN SR2 MET GEKLEURDE KOP,

set met 100 stuks + bit

Voor afwerkingen en hoeken

■ CEDAR | Art.2716

■ IPE | Art.2713

■ TEAK | Art.2712

■ DARK GREY | Art.2715




RVS SCHROEVEN A2 TORX 4.2 X 32 MM

Voor onzichtbare bevestiging

Art.2900 - set met 200 st.

Art.2668 - set met 500 st.

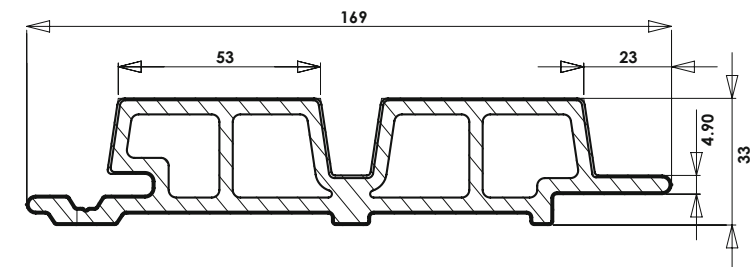

	Lengte 2.9M	Lengte 3.9M
Werkend oppervlak van 1 profiel	0,406 m ²	0,546 m ²
Basisgewicht	14,5 kg/m ²	14,5 kg/m ²
Totale breedte	169 ± 3 mm	169 ± 3 mm
Werkende breedte	140 mm	140 mm

! Meerdere hoek- en overgangsprofielen vindt u in de Montagehandleiding



20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL

UV RESIST

LONG LIFE

Zonweringselementen gemaakt van hoge kwaliteit houtkunststofcomposiet (WPC). Door de onderlinge afstand te variëren, creëert u een persoonlijke gevel of afzetting, die tevens beschermt tegen de zon. Verkrijgbaar in natuurlijke houttinten, UV- en vlekbestendig



TEAK



CEDAR



BRISE-SOLEIL

42 X 60 mm x 3.90 m

TEAK

Art.2925


CEDAR

Art.2926

42 x 145 mm x 3.90 m

Art.2927

Art.2928



EINDKAP

42 x 60 mm

TEAK

Art.2929


CEDAR

Art.2930

42 x 145 mm

Art.2931

Art.2932

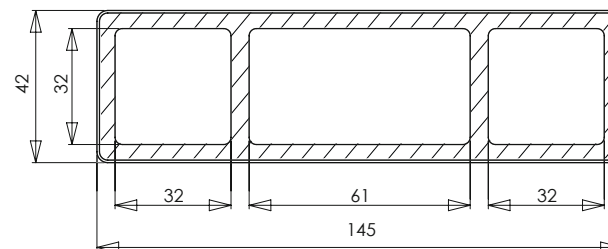

STABILISERINGSLIJST

Aluminium, 30 x 30 x 2 mm x 3.85 m
Art.2935

Gewicht per m1	1.25 kg
Totale breedte	60 mm
Totale hoogte	42 mm
Lengte	3.90 m

Gewicht per m1	2.90 kg
Totale breedte	145 mm
Totale hoogte	42 mm
Lengte	3.90 m

NIEUW: LEVERBAAR VANAF ZOMER 2024





20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL



UV RESIST

LONG LIFE

Project bij Parijs / Stadion, Teak 42 x 60 mm

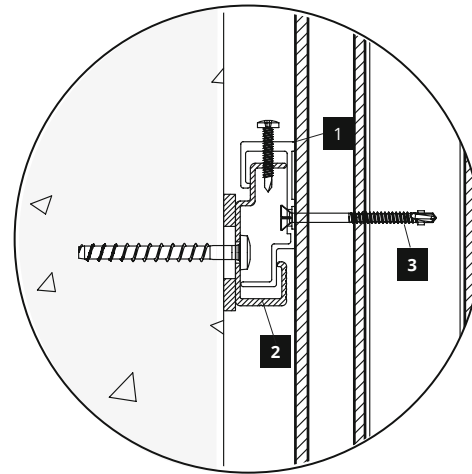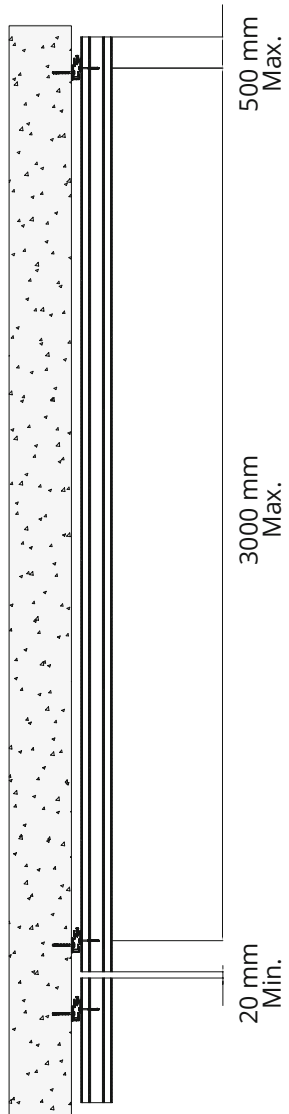

VERTICALE MONTAGE

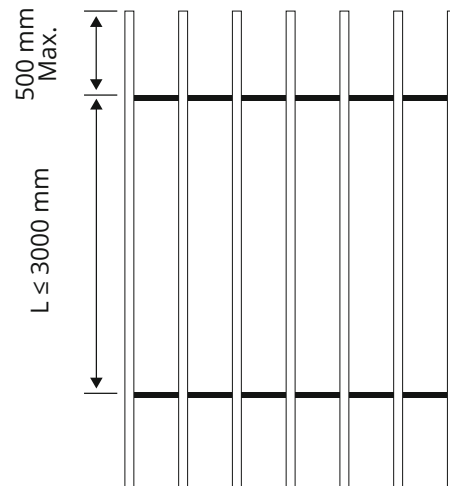


1 Clip ALU NV3 verstelbaar
Art.2625

2 RAILS KX-3000 RAL9005
Art.2626


3 SCHROEVEN A2 RVS, zelfborend
5,5 x 32 mm Art.2628
5,5 x 38 mm Art.2657
5,5 x 50 mm Art.2933
5,5 x 60 mm Art.2934

HORIZONTALE MONTAGE

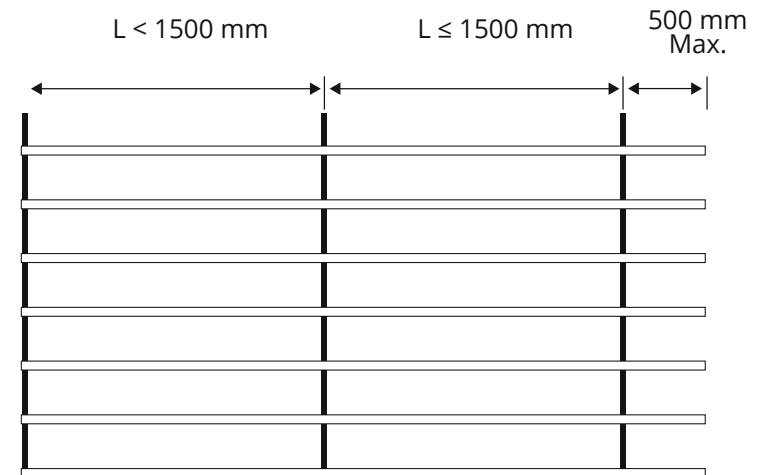


NIEUW: LEVERBAAR VANAF ZOMER 2024

WEO® Essential

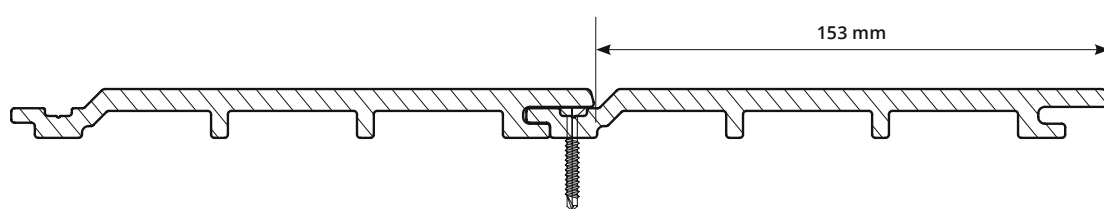


HORIZONTALE EN
VERTICALE MONTAGE




	3M90
SCHROEVEN / M2 (hart-op-hart afstand 600 mm)	11
SCHROEVEN / PROFIL (hart-op-hart afstand 600 mm)	7
PROFIELEN / M2	1.68

WEO® 35

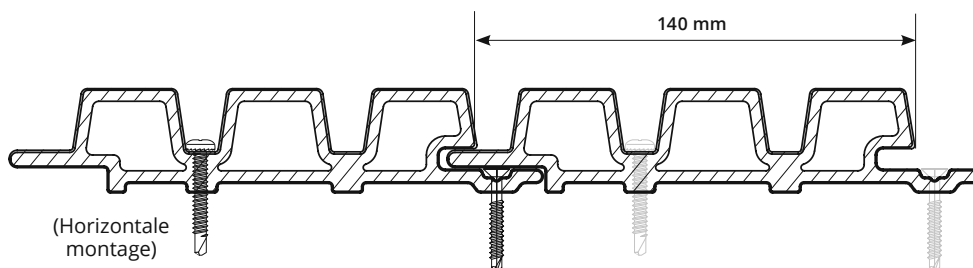


VERTICALE MONTAGE

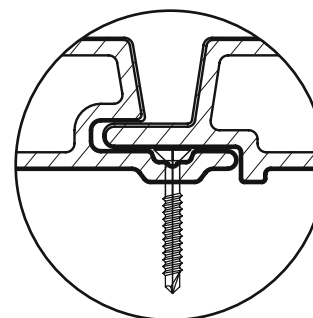


	2M90	3M90
SCHROEVEN / M2 (hart-op-hart afstand 600 mm)	12	12
SCHROEVEN / PROFIL (hart-op-hart afstand 600 mm)	5	7
PROFIELEN / M2	2.46	1.83

WEO® 60

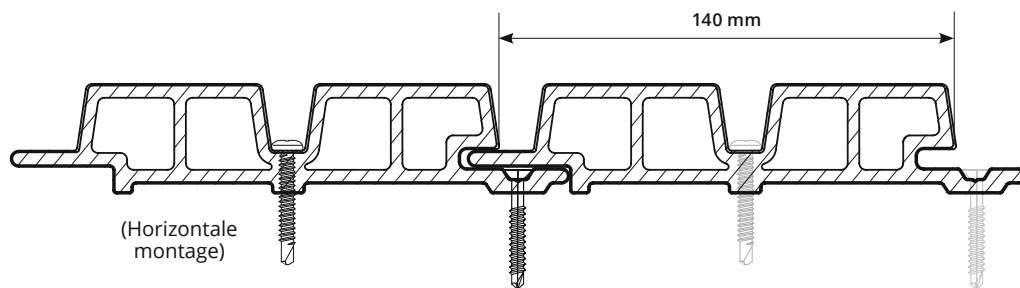

VERTICALE MONTAGE



	2M90	3M90
SCHROEVEN / M2 (hart-op-hart afstand 600 mm)	12	12
SCHROEVEN / PROFIL (hart-op-hart afstand 600 mm)	5	7
PROFIELEN / M2	2.46	1.93

MILIEUDATA



TECHNISCHE INFORMATIE

GARDENWALL/ GEVELBEKLEDING



ID : 20220930841 | In overeenstemming met NF EN15804+A1
Juli 2022 | - NF EN 15804/CN - NF EN ISO14025

FDES volgens het INIES-programma voor milieu- en gezondheidsverklaringen.

Beschikbaar in de INIES-databank op het volgende adres: www.inies.fr

Milieu-Productverklaring

WEO® 35

Programma	The International EPD® System, www.environdec.com
Instantie	EPD International AB
EPD Registratie	S-P-02765
Versie	2021-09-01
Geldig tot	2026-09-01



WETTELIJKE DATA



BRANDKLASSE

WEO® 35 : E + D
WEO® 60 : D-s1 d0



IMPACTWEERSTAND

WEO® 35 : Q4
WEO® 60 : Q4



WINDBELASTING

WEO® 35 : 10385 Pa
WEO® 60 : 5500 Pa



UV-BESTENDIGHEID

0 - geen verandering
waarneembaar

Test uitgevoerd met de
kleur Cedar

Fiberdeck[®]

www.fiberdeck.nl